



ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД

«СТРОЙТЕХНИКА»

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

АО Ярославский завод «Стройтехника»
адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 64-а
те л./факс: (4852) 30-63-13; факс: (4852) 30-62-22
www.yarst.ru, e-mail: info@yarst.ru

Генеральный директор Николай Николаевич Палагин
тел.: (4852) 30-63-13, факс: (4852) 30-62-22
Исполнительный директор Касимов Эдуард Анатольевич
тел.: (4852) 30-63-45

Отдел сбыта:
e-mail: fso@yarst.ru тел.: (4852) 30-62-86
e-mail: sbyt@yarst.ru тел.: (4852) 30-62-70

Отдел маркетинга:
e-mail: marketing@yarst.ru тел.: (4852) 59-91-54

Технический отдел:
e-mail: teh@yarst.ru тел.: (4852) 30-62-74



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД

«СТРОЙТЕХНИКА»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



Открытое акционерное общество Ярославский завод «Стройтехника»
- одно из ведущих и стабильно работающих предприятий на рынке
Производителей строительного оборудования.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ:

1. Бетоносмесители принудительного перемешивания 750, 1000, 1500 литров
2. Бетоносмесительные установки производительностью от 20 до 60 м³ в час с системой автоматического управления.
3. Блоки смесительные БС-750, БС-1125, БС-1500.
4. Пневмокамерные насосы для транспортировки цемента, производительностью 30-60 тонн в час.
5. Шнековые питатели диаметром 168, 219 мм.
6. Склады цемента емкостью - 20 м³ и 60 м³.
7. Установки по приему, премешиванию и выдачи раствора У-342.
8. Бульдозеры ЯРБ-170, ЯРБ-10, ЯРБ-11
9. Печи для саун (поставка, в основном, в Финляндию 1500 шт. в месяц).
10. Целая гамма запчастей ко всем видам выпускаемой продукции.
11. Осуществляем капитальный ремонт строительно-дорожной техники, агрегатов и узлов:

- Тракторы Т-130, Т-170.
- Бульдозеры ДЗ-27С, ДЗ-110, Б-10.
- Бульдозеры ДЭТ-250, ДЭТ-320, Т-330.
- Автогрейдеры, экскаваторы.


География поставки нашей продукции от Мурманска до государств Закавказья, от Калининграда до Сахалина, а так же в страны ближнего зарубежья.

Завод является участником проведения конкурсов города, области и Россевзапстрой, за что награждался дипломами первой степени.



Мы постоянно участвуем в международных выставках г. Москвы по тематике «Строительство и строительное оборудование». Наша продукция очень востребована нашими строителями, поэтому мы с каждым годом увеличиваем ее производство.

Кто еще нас не знает. Мы с удовольствием готовы иметь деловые контакты, которые будут отражать не только наши интересы, но и тех с кем мы работаем.
Приятных встреч и делового сотрудничества.

С уважением Палагин Н.Н.

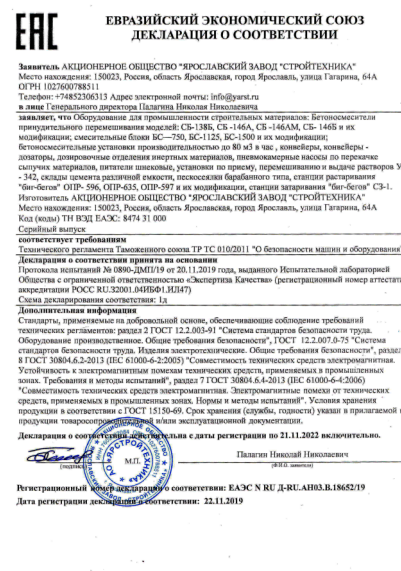

**БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
перемешивания СБ-138Б, СБ-146АМ, СБ-146А
и запасные части к ним в номенклатуре**

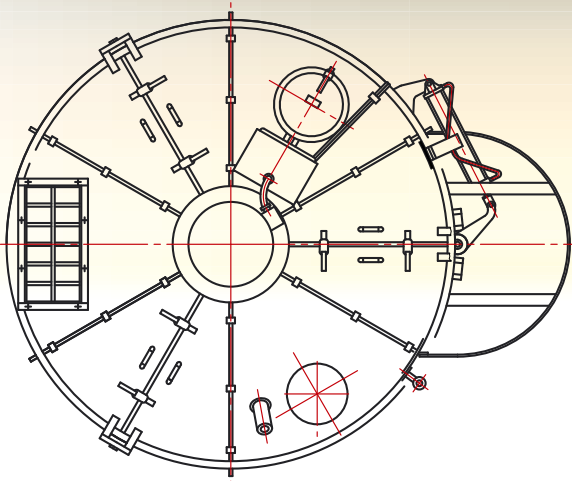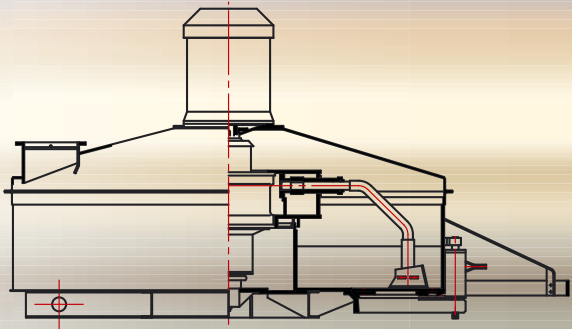


Предназначены для приготовления бетонных смесей, строительных растворов, а так же сухих компонентов в технологических линиях заводов сборного железобетона, бетонорастворных заводов, бетоносмесительных установок.

Технические характеристики


Наименование показателя	СБ-138Б	СБ-146АМ	СБ-146А
Объем по загрузке сухими составляющими, л	1500	1125	750
Объем готового замеса бетонных смесей, л	1000	750	500
... строительных растворов, л	1200	900	650
Продолжительность перемешивания при приготовлении бетонных смесей, с	30		
... строительных растворов, с	65		
Крупность заполнителя, мм, не более	70		
Частота вращения ротора, об/мин	22,7		
Установленная мощность электродвигателя, кВт	37	30	18,5
Рабочее давление в пневмоцилиндре, кгс/см2	6		
Габаритные размеры (длина/ширина/ высота), мм	2850/2725/1860	2500/2325/1940	2500/2325/1760
Масса, кг, не более	3500	3100	2950
Частота тока, Гц	50		
Напряжение цепей управления, В	220		
Напряжение силовых цепей, В	380		

**БЛОК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БС 750
и запасные части к ним в номенклатуре**

СМЕСИТЕЛЬ БС750-01.00.000

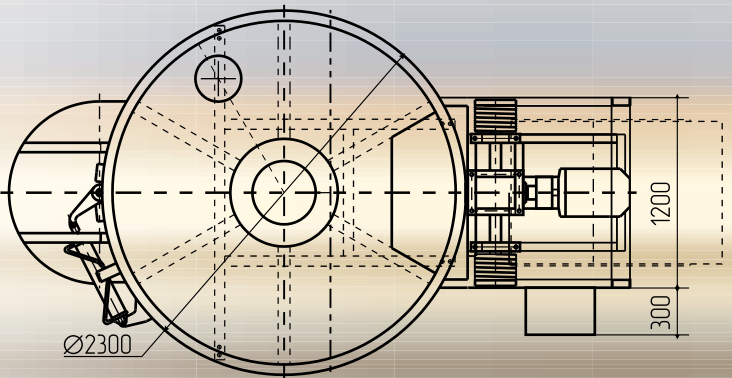

СКИП БС750-02.00.000

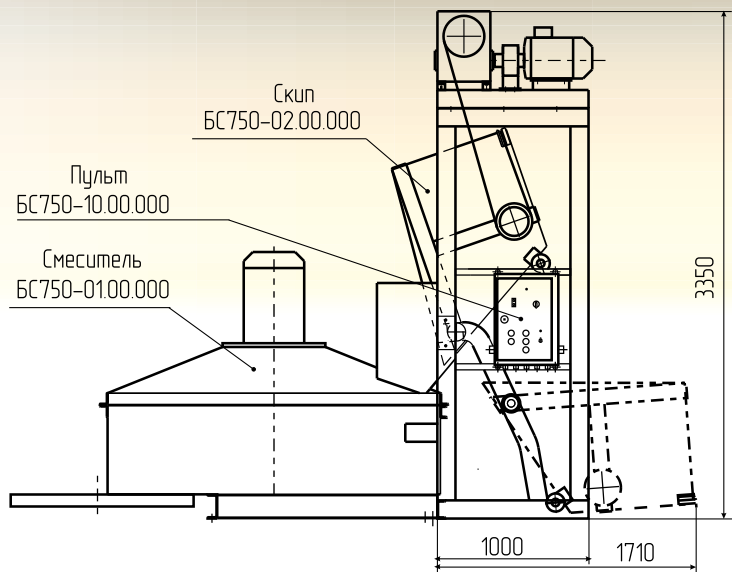


Технические характеристики

Смеситель БС750-01.00.000			Скуп БС750-02.00.000		
Базовая модель	СБ-146А		Скорость наливки каната	м/с	0,33
Объем по загрузке сухими составляющими	л	750	Диаметр барабана	мм	270
Объем готового замеса бетонных смесей:	л	500	Канатоемкость барабана	м	7
строительных растворов:	л	650	Тяговое усилие на каждом барабане	н	8500
Частота вращения ротора	об/мин	22,7	Мощность электродвигателя	кВт	7,5
Мощность электродвигателя	кВт	18,5	Редуктор	Ч160-40-56-11	
Масса не более	кг	3000	Тормоз	ТГ-200	
			Объем ковша	м3	0,75
			Масса с пультом управления, не более	кг	1200

Блок смесительный предназначен для приготовления бетонных смесей, строительных растворов, а так же для перемешивания сухих компонентов в технологических линиях заводов сборного железобетона, бетоно-растворных заводов, установок.

БЛОК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БС 1125
и запасные части к нему в номенклатуре

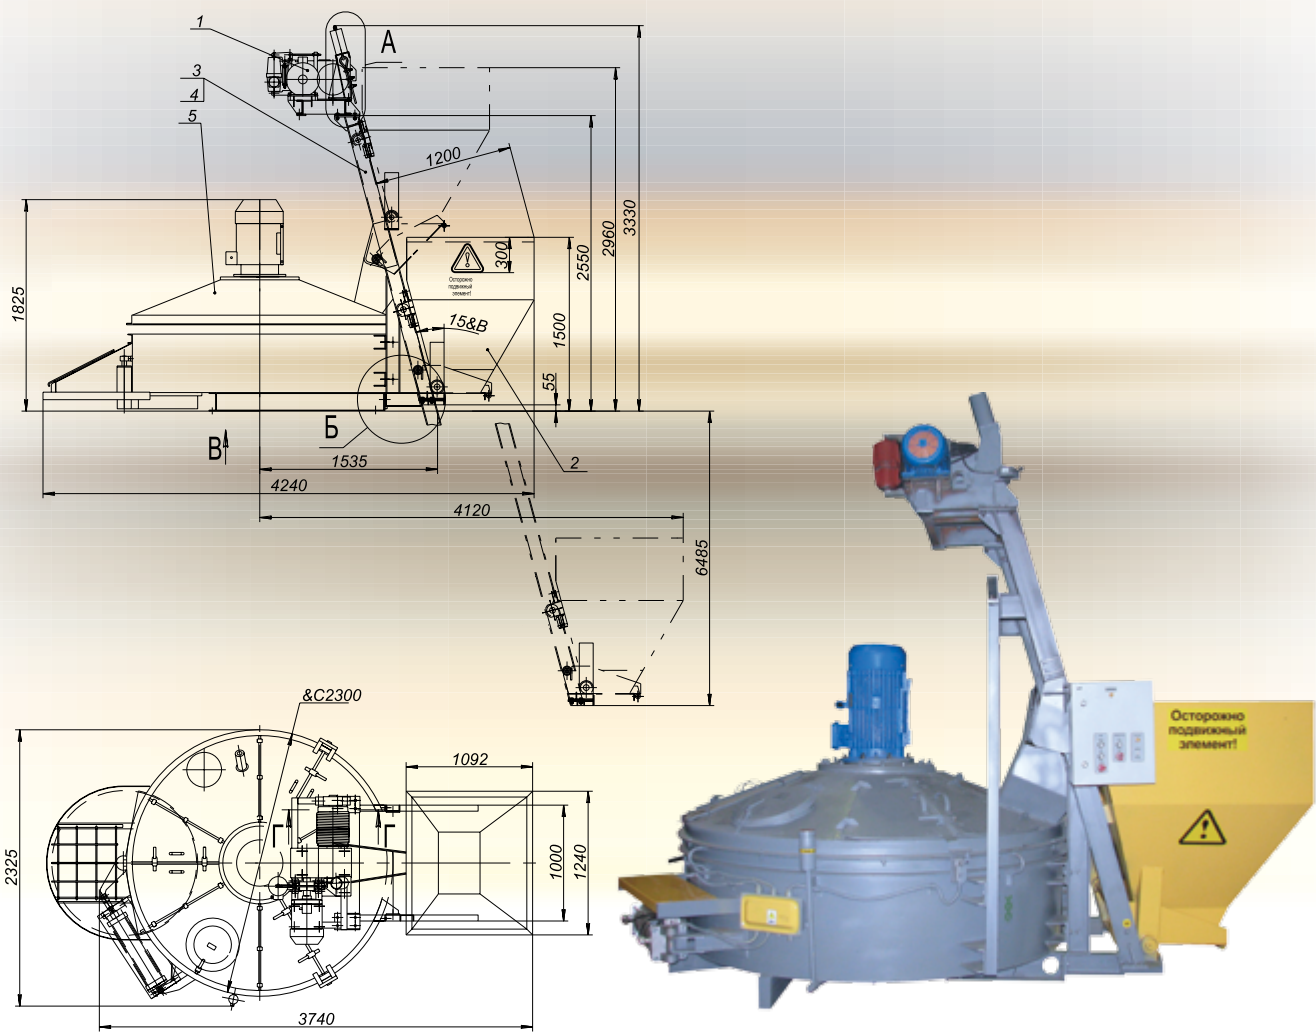


Технические характеристики

Смеситель СБ-146АМ		
Ёмкость по загрузке сухими составляющими,	л	1125
Объём готового замеса	л	
для бетонных смесей	л	750
для строительных растворов	л	900
Продолжительность перемешивания	с	
бетонных смесей	с	30
строительных растворов	с	65
Максимальная крупность заполнителя	мм	70
Частота вращения ротора, об/мин	об/мин	22,7
Рабочее давление воздуха в пневмоцилиндре	кг/см	
не менее		6
Мощность электродвигателя	кВт	30

Скиповый подъёмник		
Скорость движения скипа	м/с	0,5
Максимальная высота подъёма	м	8
Максимальная загрузка	кг	1800
Кратность полиспаста		2
Частота вращения барабана	об/мин	73,5
Диаметр барабана	мм	270
Диаметр каната	мм	11,5
Тяговое усилие	Н	10300
Редуктор	1Ц2У-160-20-12-М	
Электродвигатель	А132М4 (11 кВт, 1450 об/мин)	
Тормоз		ТКГ-160
Установленная мощность	кВт	41
Габаритные размеры	мм	
длина		4240
длина в транспортном положении		3740
ширина		2325
высота		3330
высота в транспортном положении		2550
Масса	кг	4000

БЛОК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БС 1500
и запасные части к нему в номенклатуре

Блок смесительный предназначен для приготовления бетонных смесей, строительных растворов, а так же перемешивания сухих компонентов в технологических линиях заводов сборного железобетона, бетонорастворных заводов, установок.

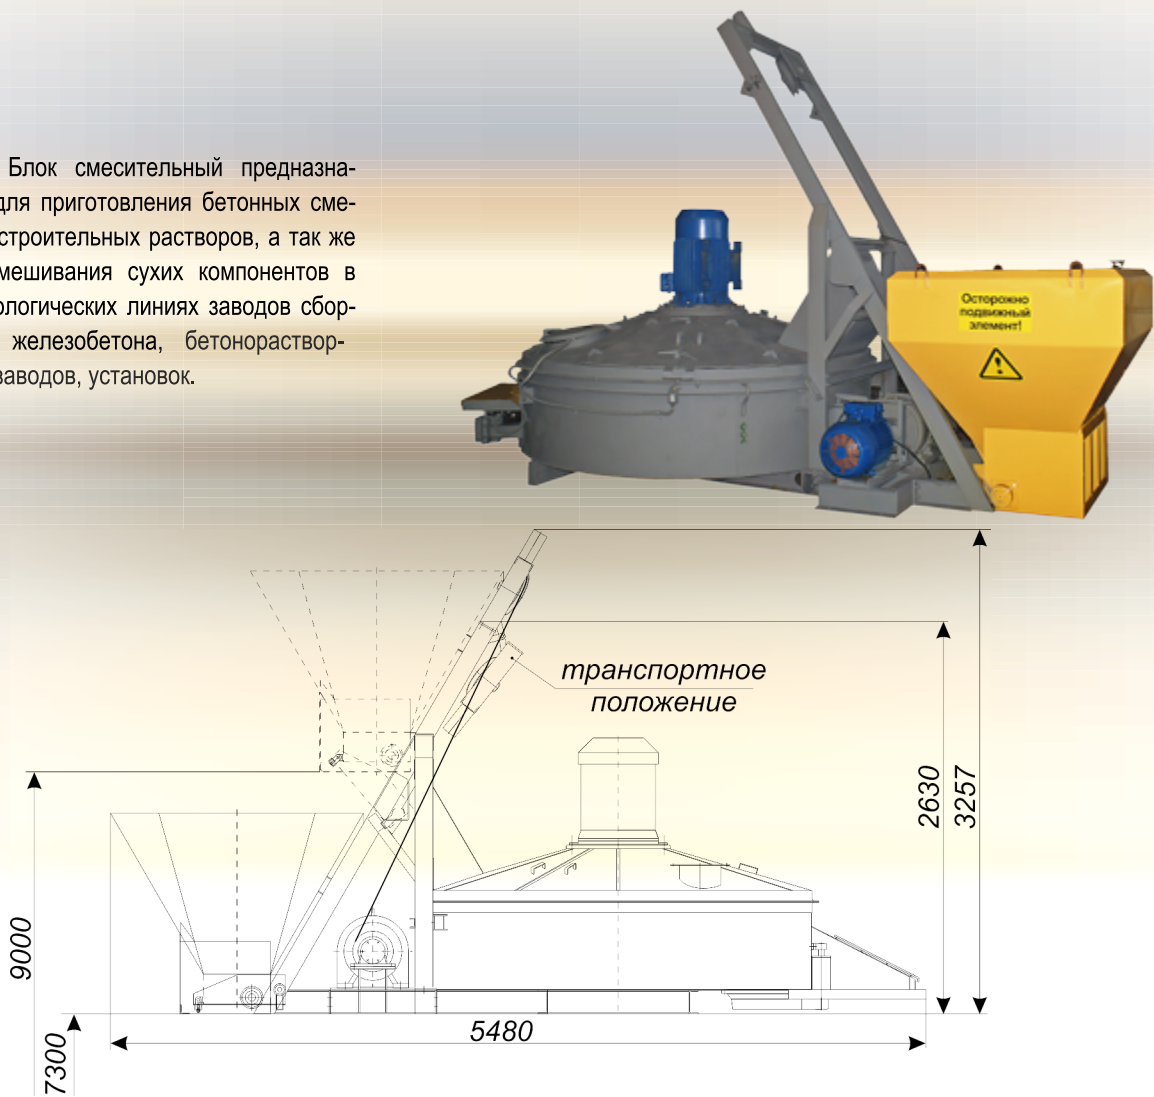


Технические характеристики

Скип БС1500-02.000		
Скорость навивки каната	м/с	0,7
Диаметр барабана	мм	347
Максимальная высота подъёма	м	9
Тяговое усилие на барабан	Н	14500
Мощность электродвигателя	кВт	11
Редуктор	ЗП-91-25-3115-110	
Тормоз	ТКГ-200	
Объём ковша	м3	1,65
Масса с пультом управления, не более	кг	2000

Смеситель БС1500-04.000		
Базовая модель	СБ-138Б	
Объём по загрузке сухими составляющими	л	1500±150
Объём готового замеса бетонных смесей:	л	1000±100
строительных растворов:	л	1200±120
Частота вращения ротора	об/мин	22,7
Мощность электродвигателя	кВт	37
Масса, не более	кг	3500

ПЕСКОСЕЯЛКА БАРАБАННАЯ
НО-2233.00.00.000

Назначение:
обогащение различных сыпучих, зернистых и т.п. материалов, в т.ч. влажных, склонных к окомкованию и слипанию(песка, нерудных строительных материалов, химических продуктов, флюсовых материалов, наполнителей фильтра, асбест и т.п.)

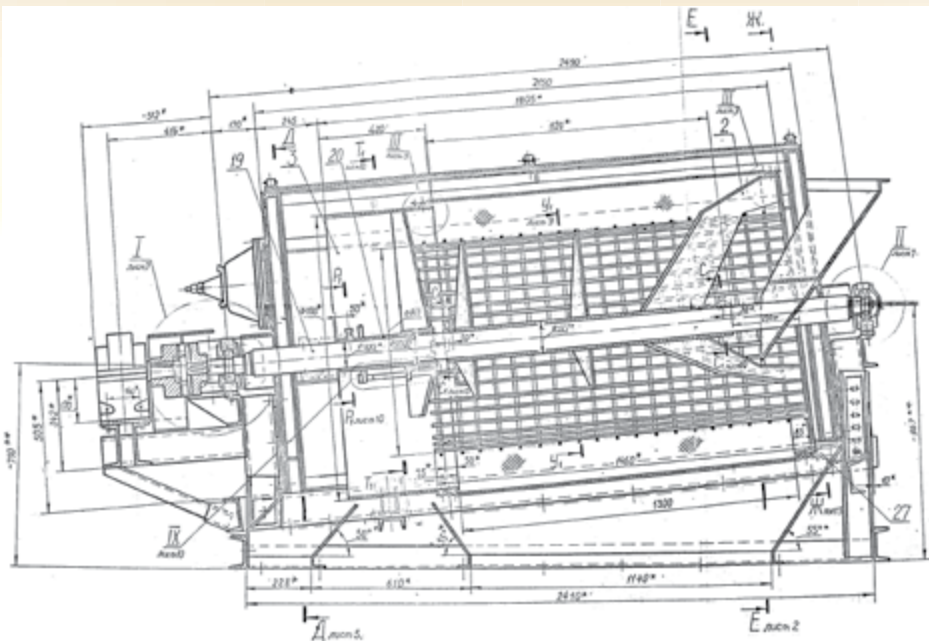


Технические характеристики

Производительность	м³/час	60...75
Наружный диаметр обечаяк барабана	мм	1100
Число оборотов барабана,	об/мин	45
Сита,тип	съёмные сменные с самоочисткой	
Угол наклона		5...10
Сетка ромбическая ГОСТ 5336-80 номинальный размер стороны ячейки в свету	мм	5...12
Размеры загрузочного проёма	мм	300x450
Размеры разгрузочного проёма	мм	870x1140
Двигатель,тип	4A90L4Y3	
Мощность,кВт при 1500	об/мин	2,2
Редуктор,тип	1Ц2У160-31,5-22	
Общая потребляемая мощность	кВт	2,2
Габаритные размеры:	длина	3130
	ширина	1455
	высота	1810
Масса	кг	950

СКЛАДЫ ЦЕМЕНТА
ЕМКОСТЬЮ 20-40 м3 ОПР- 660, ОПР-457
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ В НОМЕНКЛАТУРЕ

Склад цемента сварной конструкции предназначен для приема цемента из автоцементовоза, хранения и выдачи его шнековым питателем на участок приготовления бетонной смеси.
Загрузка цемента в склад осуществляется по пневматическому цементопроводу.

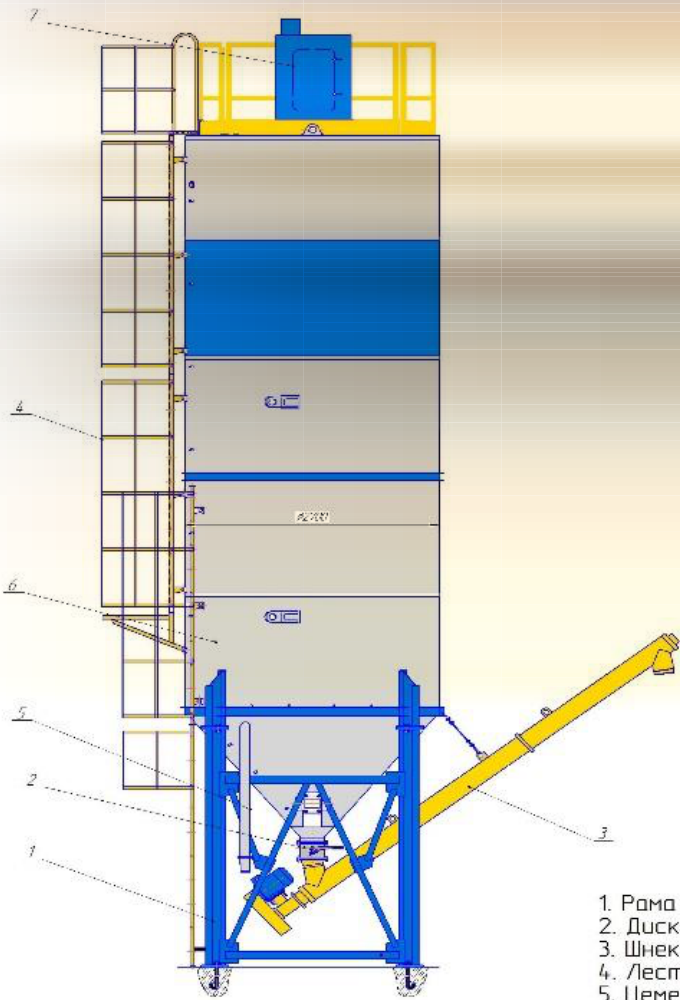


- 1. Рама
- 2. Дисковый затвор
- 3. Шнековый питатель
- 4. Лестница
- 5. Цементопровод
- 6. Силос цемента
- 7. Фильтр



Технические характеристики

Наименование	ОПР-660.00	ОПР-457.00
Вместимость склада, м³/т	40/60	20/24
Разгрузка цемента из склада	наклонным шнековым питателем	
Производительность шнекового питателя, т/ч	12/24	12
Угловая скорость вращения винтового вала питателя, об/мин	300	300
Угол наклона к горизонту, град	20-50	20-50
Способ сводообрушения в складе	вибратором ИВ-98	
Общая установленная мощность, кВт	3,55	3,55
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота)	7000/3200/11750	6400/2320/10550
Масса, кг	5400	3700


ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 219 ММ.

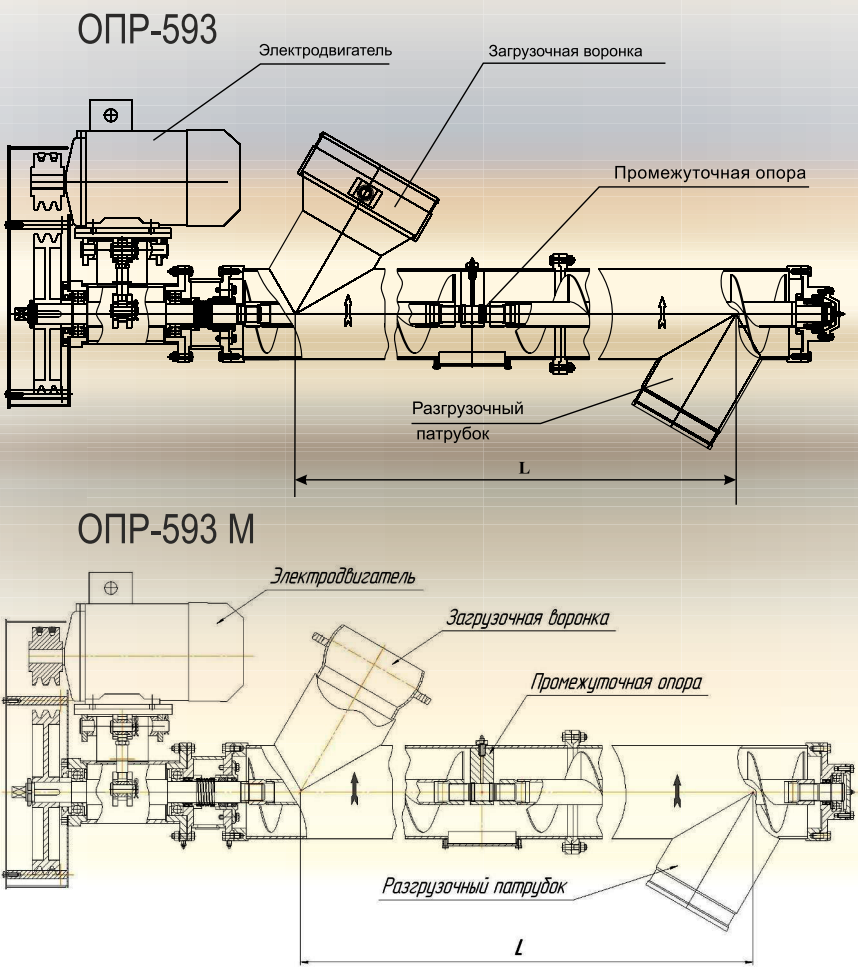

Технические характеристики

Производительность шнекового питателя при непрерывной работе (не более)	т/час	24
Производительность питателя при его работе в блокировке с весовым дозатором бетономешательной установки (не более)	т/час	8
Диаметр винтового вала питателя	мм	190
Шаг лопастей нижнего вала питателя	мм	130
Шаг лопастей верхнего вала питателя	мм	190
Угловая скорость вала питателя	об/мин	300
Угол наклона	град	20-50
Угол поворота питателя в горизонтальной плоскости	град	20
Привод питателя:		
тип электродвигателя	4А112МВ6У3 исп. I М 1001 IP54 ГОСТ28330	
напряжение	В	380
угловая скорость	об/мин	1000
мощность	кВт	4

ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 168ММ

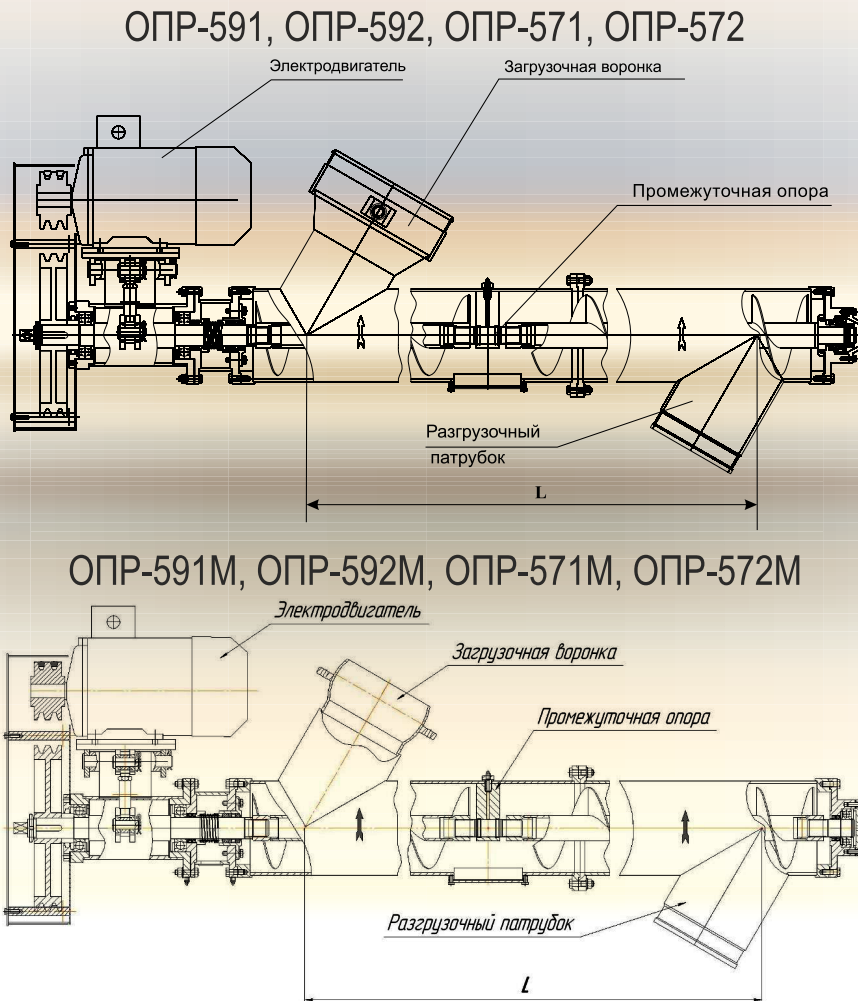

Технические характеристики


Питатель шнековый предназначен для подачи цемента из складов цемента в весовые дозаторы бетономесительных установок при производстве бетона и раствора на приобъектных бетономесительных узлах.
Питатель шнековый эксплуатируется в районах с умеренным климатом на открытых строительных площадках.

Производительность питателя шнекового	Угол наклона, град
т/ч 12	20
10,6	30
9,55	40
8,8	50

Модель питателя шнекового	L
ОПр-591.01.0000	4700
ОПр-592.01.0000	6000
ОПр-571.000	2000
ОПр-572.000	2000

Производительность при непрерывной работе	т/ч	12
Производительность при работе в блокировке с весовым дозатором бетономесительной установки	т/ч	4,5
Диаметр винтового вала питателя	мм	145
Шаг лопастей винтового вала питателя	мм	125/140
Угловая скорость вала питателя	об/мин	300
Угол наклона шнекового питателя к горизонту	град	20-50
Угол поворота питателя в горизонтальной плоскости	град	20
Привод питателя:		
тип электродвигателя	4А112МА6У3	
угловая скорость	об/мин	1000
напряжение	В	380
мощность	кВт	3
Масса, не более	кг	350

**Пнеumoкамерный насос
МОНЖУС 1200-6, модель НО-324МА
и запасные части к ним в номенклатуре.**

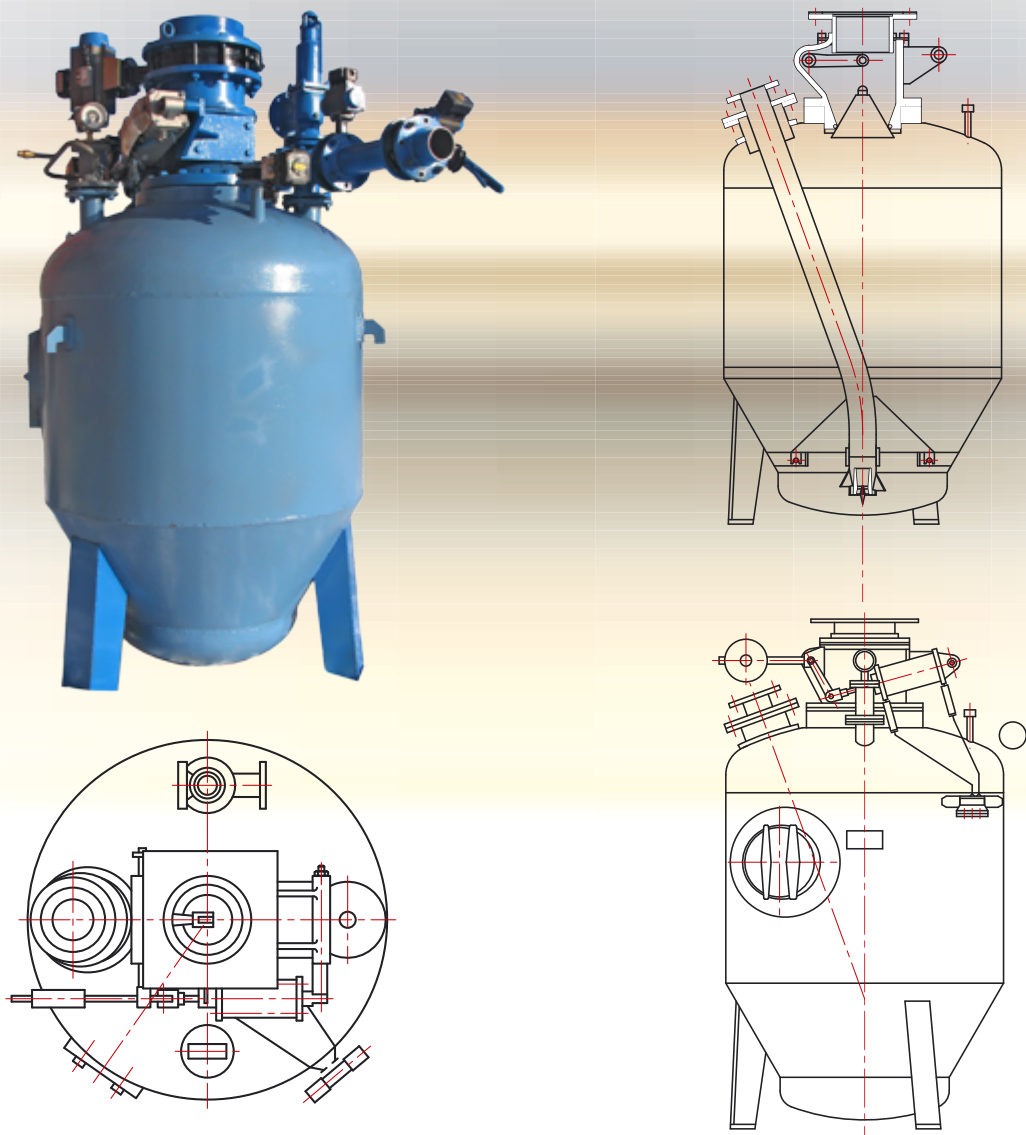

Технические характеристики

Предназначен для пневматического транспортирования цемента, например, при выгрузке его из железнодорожных вагонов в склады цемента, для внутрискладских перекачек, для выдачи цемента в бетонорастворные установки.

1.	Производительность (по цементу), т/час	40...60
2.	Номинальный внутренний диаметр, мм	1200
3.	Номинальная емкость, м³	1,25
4.	Условный проход транспортного трубопровода, мм	150
5.	Рабочее давление, кг/см²	4...6
6.	Приведенная дальность подачи материала, м	400
7.	Наибольшая высота подачи материала, м	35
8.	Удельный расход сжатого воздуха, м³/т	0,685
9.	Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	1456/1456/2300
10.	Масса, кг	1350

Пнеumoкамерный насос ПН-1, ПН-2

Пнеumoкамерный насос (монжус) ПН-1 предназначен для пневматического транспортирования сыпучих материалов влажностью до 6%, фракцией от 0,01 до 4,5 мм, плотностью от 980 кг/м³ до 4500 кг/м³ и объемной массой от 320 кг/м³ до 3400 кг/м³. К таким материалам относятся: цемент, шлак, гипс алебастр, доломитовая мука, железорудный концентрат и др. сыпучие материалы. Пнеumoкамерный насос ПН-1 отличают неоспоримые достоинства: простота конструктора и высокая надежность в работе, отсутствие в составе агрегата быстроизнашивающихся в процессе эксплуатации деталей и механизмов, большая дальность транспортирования при низких удельных затратах.

Наименование показателей	Единицы измерения	Значения
Номинальный внутренний диаметр	мм	800
Номинальная ёмкость	м³	0,33
Условный проход транспортного трубопровода	мм	150
Рабочее давление в камере, наиб.	МПа	0,6
Условный проход загрузочного патрубка	мм	200
Средняя техническая производительность	т/ч	30*...40*
Удельный расход сжатого воздуха	м³/мин	6*
приведенная дальность подачи	м	200*
в том числе высота подачи	м	30*
Габаритные размеры		
диаметр	мм	820
высота	мм	1540
Масса, (не более)	кг	285


Примечание:
* - параметры технологические расчетные, определяются расчетом в каждом случае для пневмотранспортной установки.



ПН-2 горизонтальный

ДОЗАТОРЫ ЦЕМЕНТА
С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ДОЗИРОВАНИЯ

ДЦТ - 200
ДЦТ - 500

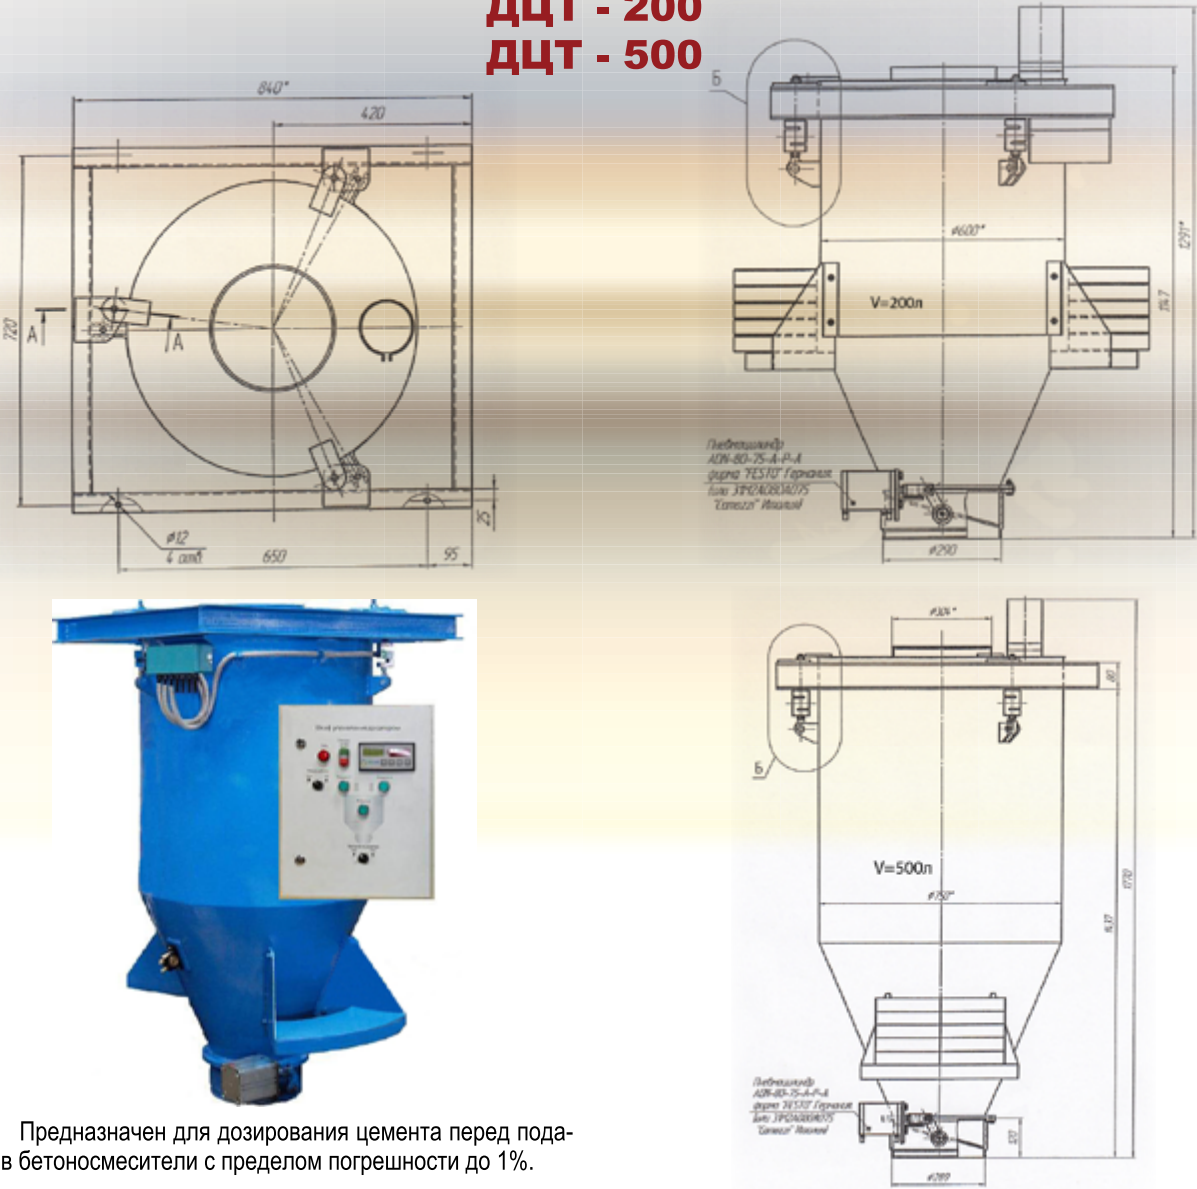


Предназначен для дозирования цемента перед подачей в бетономесители с пределом погрешности до 1%.

Технические характеристики

Модель дозатора	ДЦ-200	ДЦ-500
Предел дозирования, кг	30...250	30...600
Исполнительная система	пневматическая	
Предел погрешности дозы от номинальной загрузки, %	±1	±1
Электропитание	~200В	
Система управления	дистанционная	
Давление воздуха в пневмосистеме	0,6 МПа	
Температура воздуха в месте установки, С°	+1...+35	
Габаритные размеры ДхШхВ	1000х1000х1160	1152х980х1590
Масса, не более	135 кг	370 кг

Дозировочное отделение

Дозировочное отделение – это настраиваемая, полностью автоматизированная система взвешивания (дозирования) инертных материалов. Конвейер дозирующий, весовой для взвешивания инертных материалов, представляет собой ленточный конвейер, подвешенный на тензодатчиках. Применение дозировочного отделения этого типа в составе бетонорастворосмесительных установок гарантирует высокую производительность установок и бетонорастворных узлов.

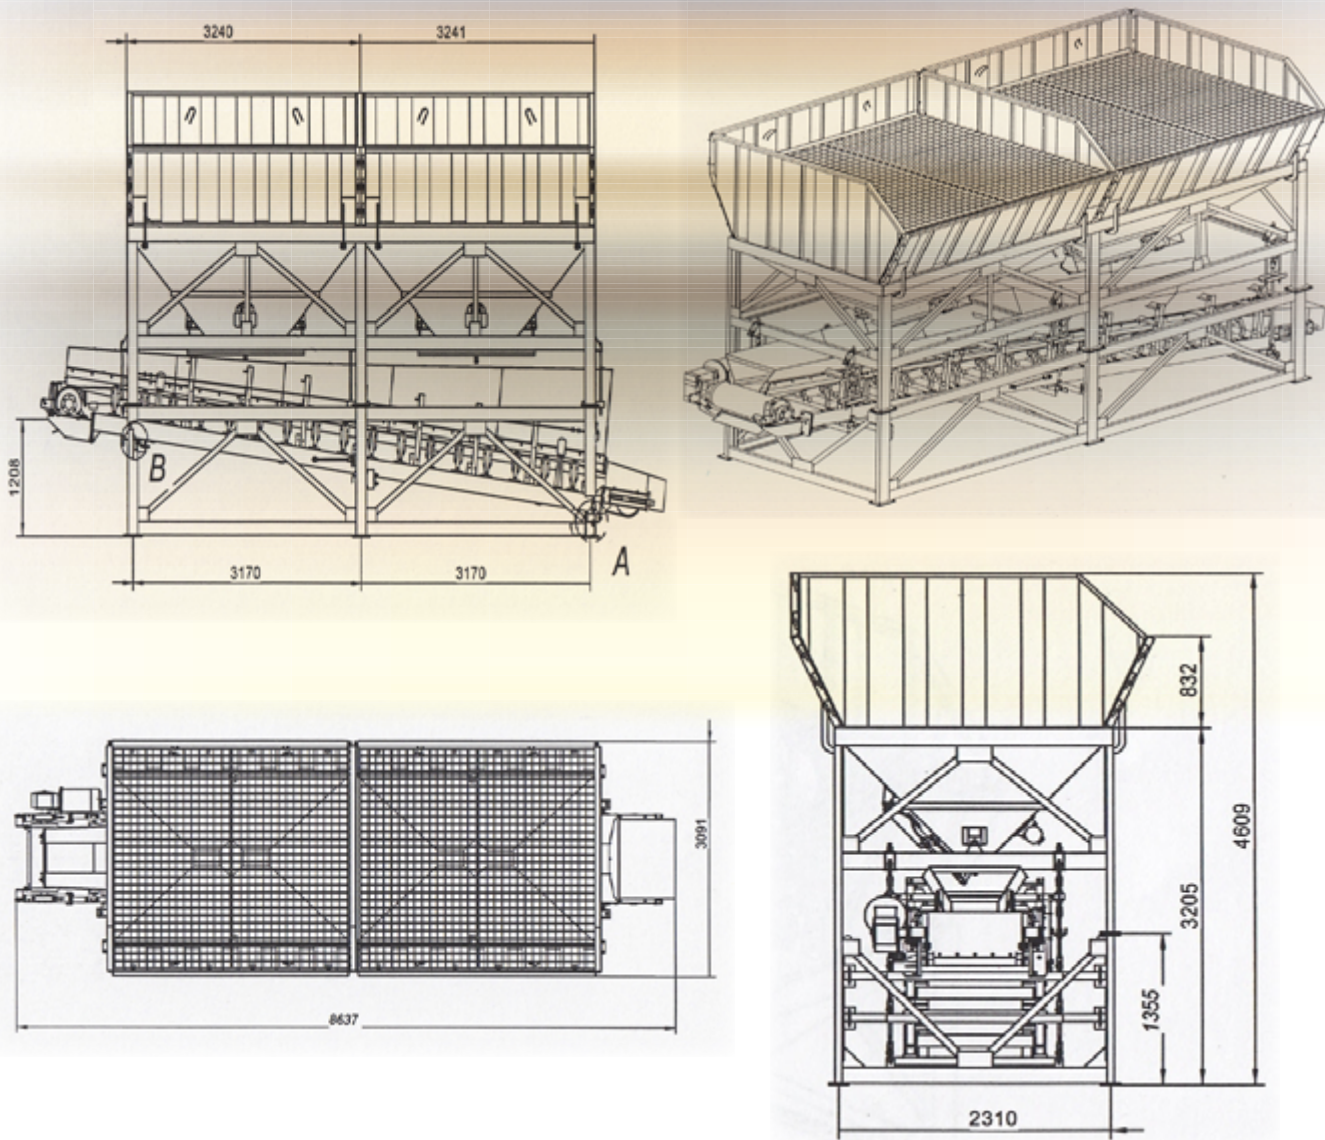

Дозировочное отделение ВА110.00.000Б СБ


Комплектация		
1. Бункер	2 шт. X 15 м³	
2. Взвешивающий конвейер		
Длина конвейера	7,8	м
Ширина ленты	0,8	м
Скорость движения ленты	0,9	м/с
Привод		
мощность	11	кВт
Частота вращения	56	об/м
Крутящий момент	1576	н.м
Габаритные размеры		
Длина	8637	мм
Ширина	4609	мм
Высота	3091	мм
Масса	8059	кг

Дозировочное отделение АВ100.00.000Б СБ

Комплектация		
1. Бункер	3 шт. X 15 м³	
2. Взвешивающий конвейер		
Длина конвейера	9,7	м
Ширина ленты	0,8	м
Скорость движения ленты	0,9	м/с
Привод		
мощность	11	кВт
Частота вращения	56	об/м
Крутящий момент	1576	н.м
Габаритные размеры		
Длина	11878	мм
Ширина	4609	мм
Высота	3091	мм
Масса		кг

Смесительно дозирующий модуль СДМ-1

Смесительно дозирующий модуль предназначен для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Включает в себя бетоносмеситель со скиповым подъёмником, дозаторами воды, цемента, химдобавок, кабиной оператора, смонтированных на одной раме.


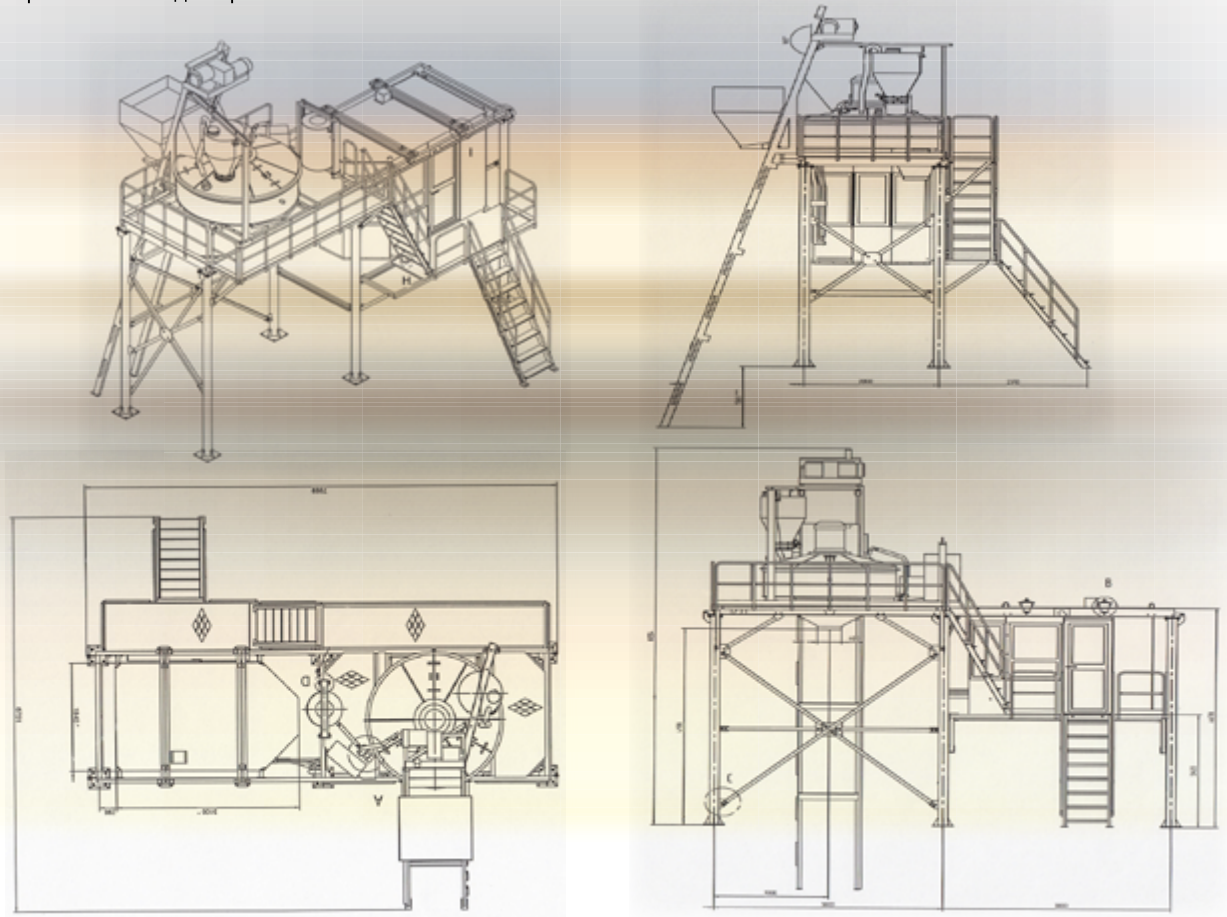


Технические характеристики

Смеситель		
Базовая модель СБ-146АМ	шт	1
Емкость по загрузке сухими составляющими	л	1125
Объем готового замеса - бетонных смесей	л	750
- строительных растворов	л	900
Частота вращения ротора	об/мин	22,7
Мощность электродвигателя	кВт	30
Скиповый подъемник		
Скорость движения скипа	м/с	0,5
Максимальная высота подъема	м	8,0
Максимальна загрузка	кг	1800
Тяговое усилие	н	10300
Мощность электродвигателя	кВт	110
Дозатор воды и химдобавок		
Система взвешивания - тензометрическая		
Объем расходного бака	л	200
Дозатор цемента		
Система взвешивания - тензометрическая		
Объем расходного бака	л	350
Исполнительная система электронная	«Camozzi»; «Festo»	
Система управления	Дистанционная, Автоматическая, Ручная	
Габаритные размеры		
Длина	мм	8000
Ширина	мм	6751
Высота	мм	8054
Масса	кг	8272


Бетоносмесительная установка БСУ-40

Бетоносмесительная установка производительностью 40 м³/час – это современное, автоматизированное оборудование, используемое на строительных площадках с целью приготовления бетона и строительных растворов. Отличается точностью дозирования, высокой надежностью.

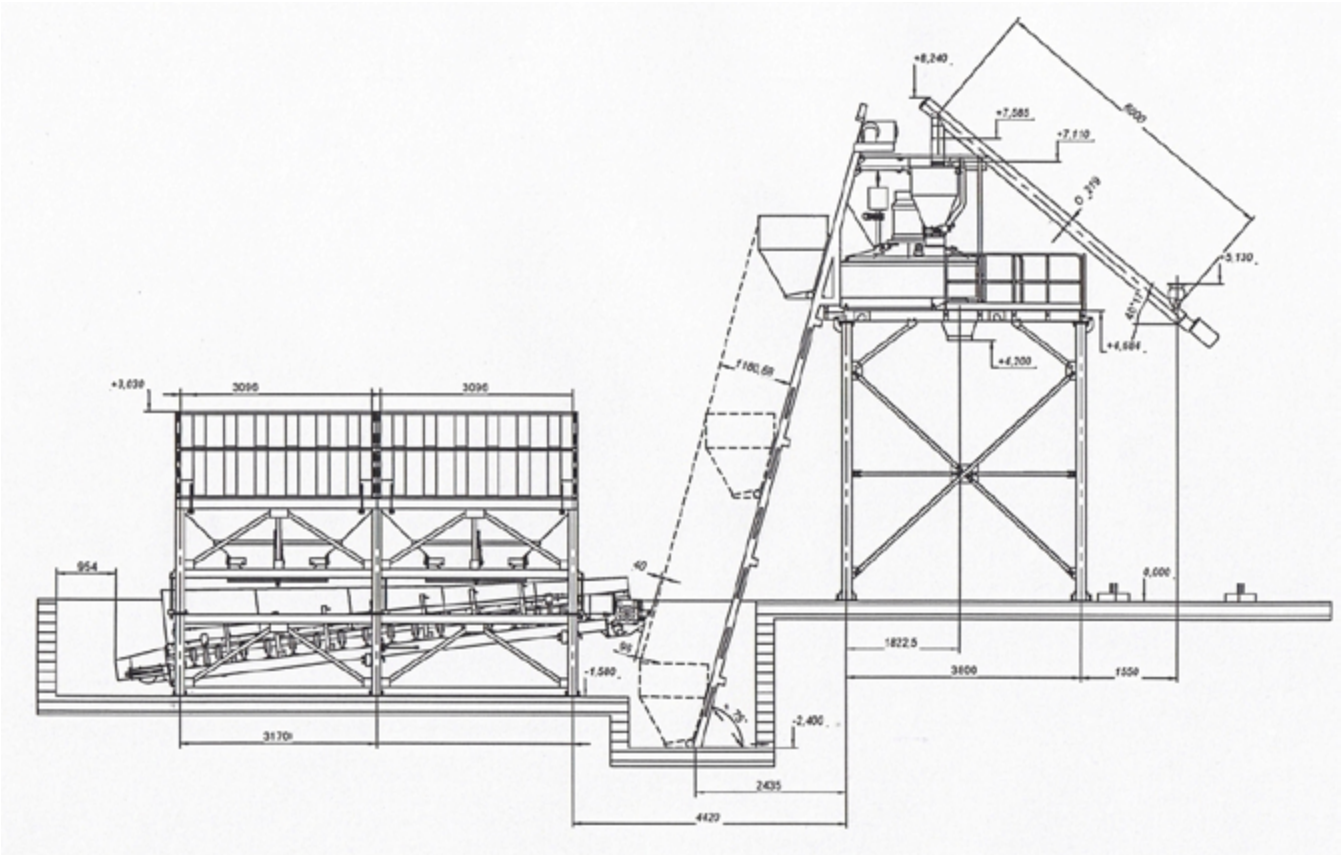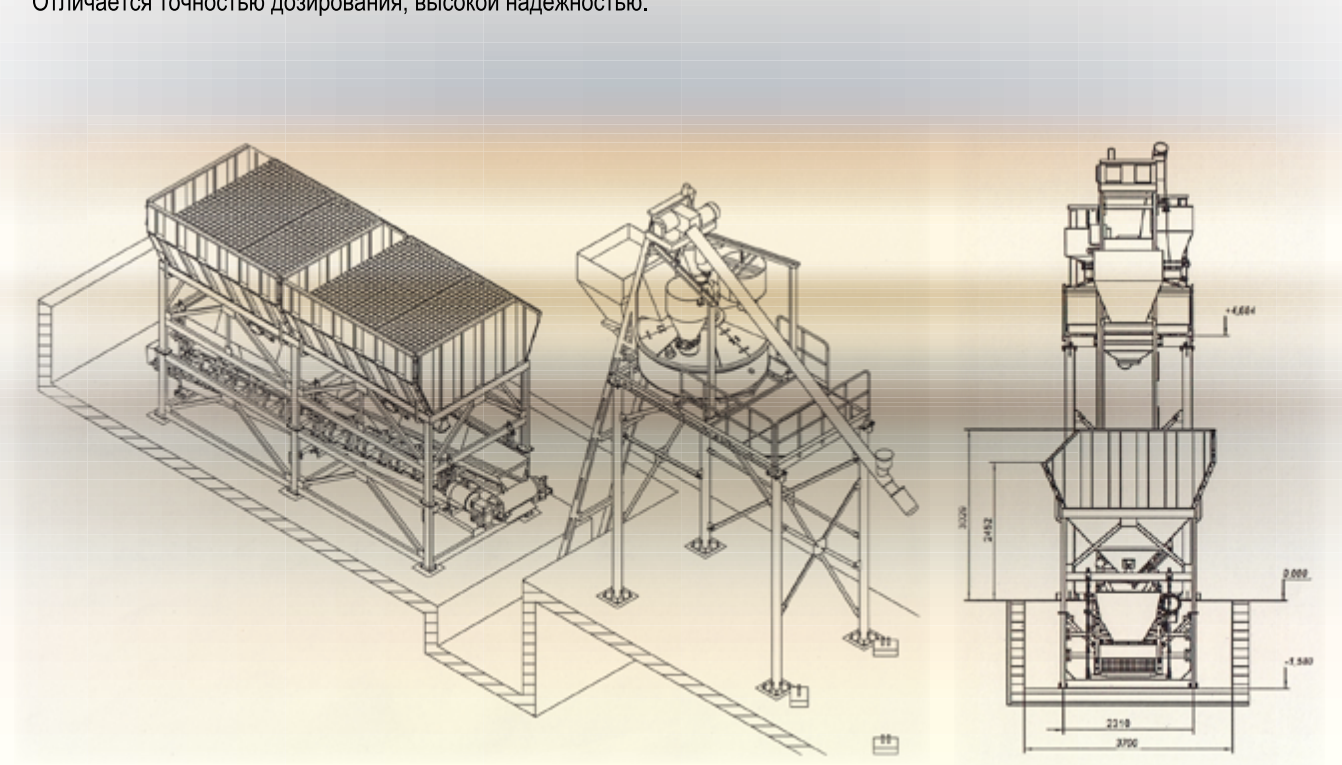

УСТАНОВКА БЕТОНОРАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬНАЯ
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРНАЯ УБРС-10

Предназначена для приготовления бетонов и строительных растворов на производственных объектах строительных подразделений или на крупных строительных объектах с длительным периодом производства строительных работ при отсутствии централизованного обеспечения товарным бетоном и раствором.

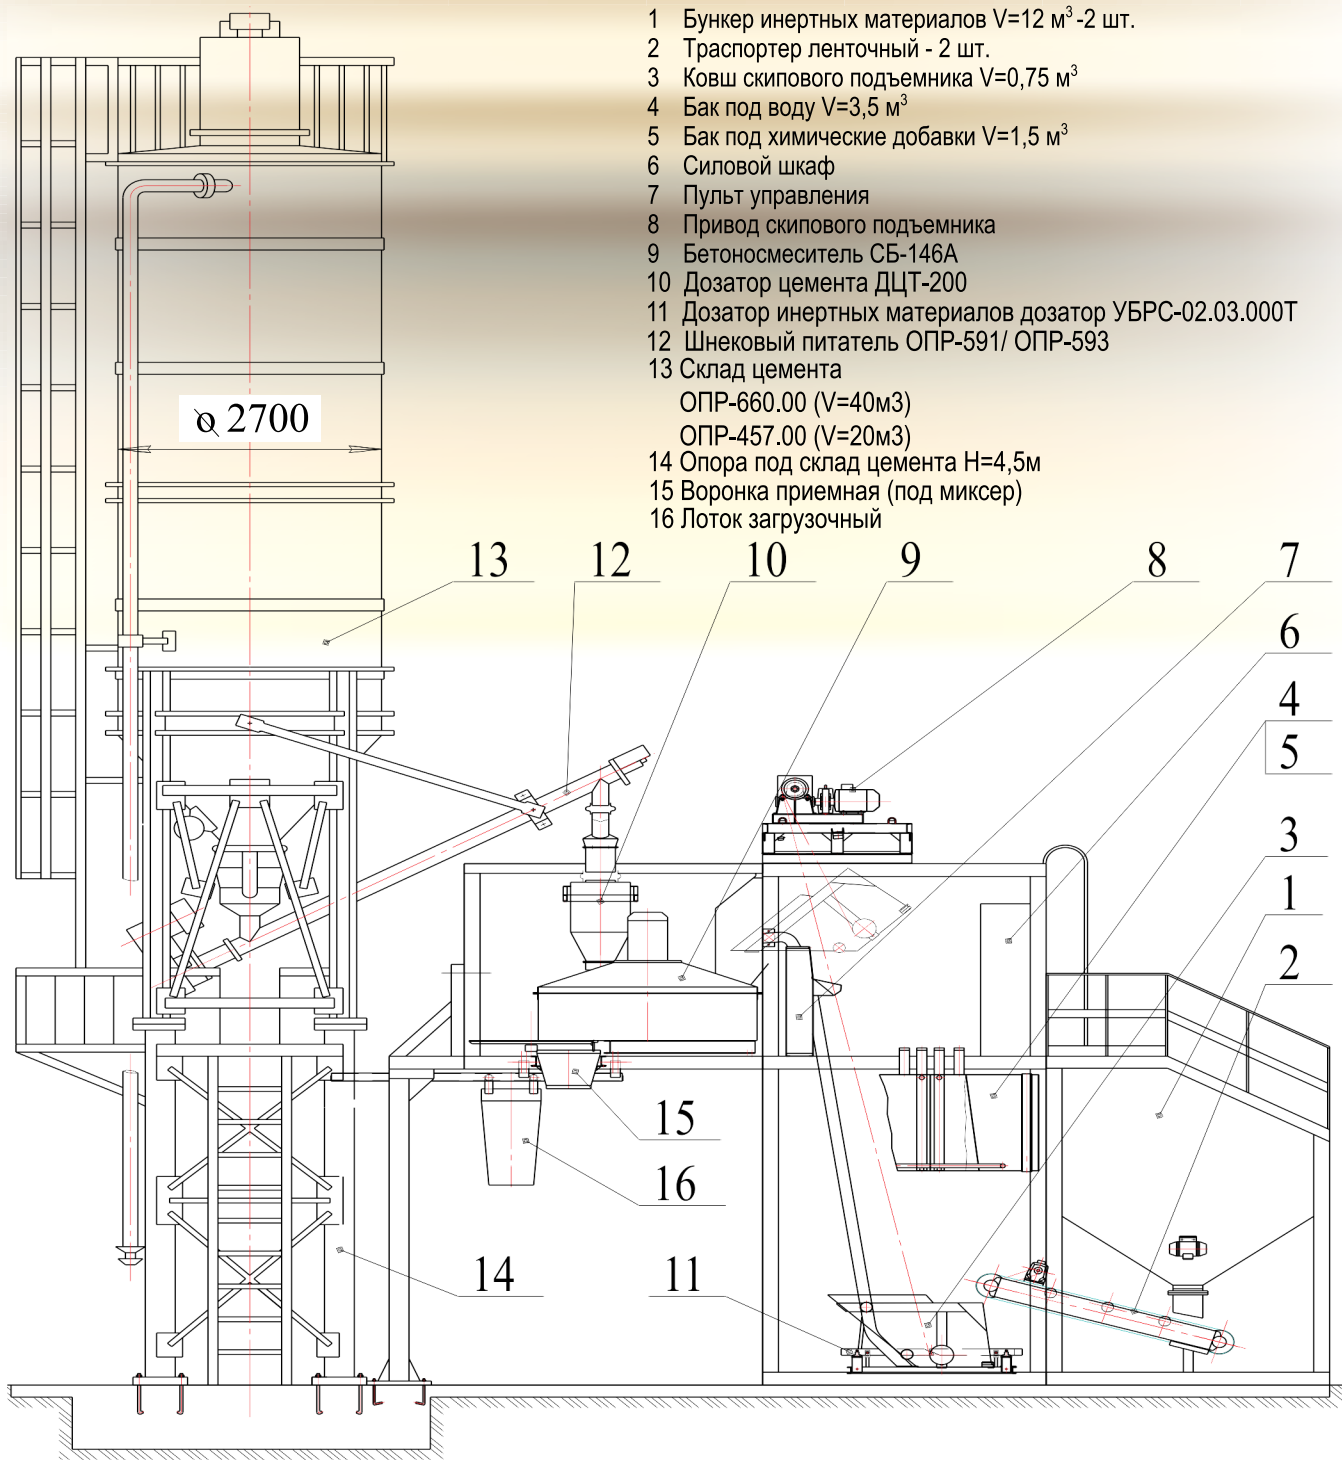

УСТАНОВКА БЕТОНОРАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬНАЯ
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРНАЯ УБРС-10




Технические характеристики

Наименование показателей	единицы измерения	УБРС-10	УБРС-10 спаренный
Производительность	м³/час	20 -24	40 -48
Объем бункера инертных материалов	м³	12	12
Количество бункеров инертных материалов	шт	2	4
объем склада цемента:			
-ОПР-457.00	м³	20x2	20x4
-ОПР- 660.00	м³	40x2	40x4
Объем расходного бака для воды	м³	3,5	3,5x2
Объем расходного бака для химических добавок	м³	1,5	1,5x2
Бетоносмеситель СБ-146А.			
Объем по загрузке сухими составляющими	л	750	750x2
Тип дозаторов:			
Вода: Дозатор накопительного типа ДВТ-200 Цемент: Дозатор ДЦТ-200 Инертные материалы: дозатор УБРС-02.03.000Т	кг	200	200x2
Система обогрева		паровая	
Исполнительная система		пневматическая	
Система управления		дистанционная автоматическая	
Установленная мощность	кВт	45	90
Габаритные размеры:			
длина	мм	18000	18000
ширина	мм	17500	23000
высота	мм	16250	16250
масса (не более)	кг	40000	80000


БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА БСУ- 60

Бетоносмесительная установка БСУ - 60, производительностью 60 м³/ час – легко монтируемая установка, с современной автоматической системой управления.

Максимальная производительность установки достигается за счет оптимизации циклограммы технологического процесса. Компоновка установки позволяет оснастить ее дозировочными отделениями с 2 - 6 бункерами инертных материалов по 15 м³ каждый.

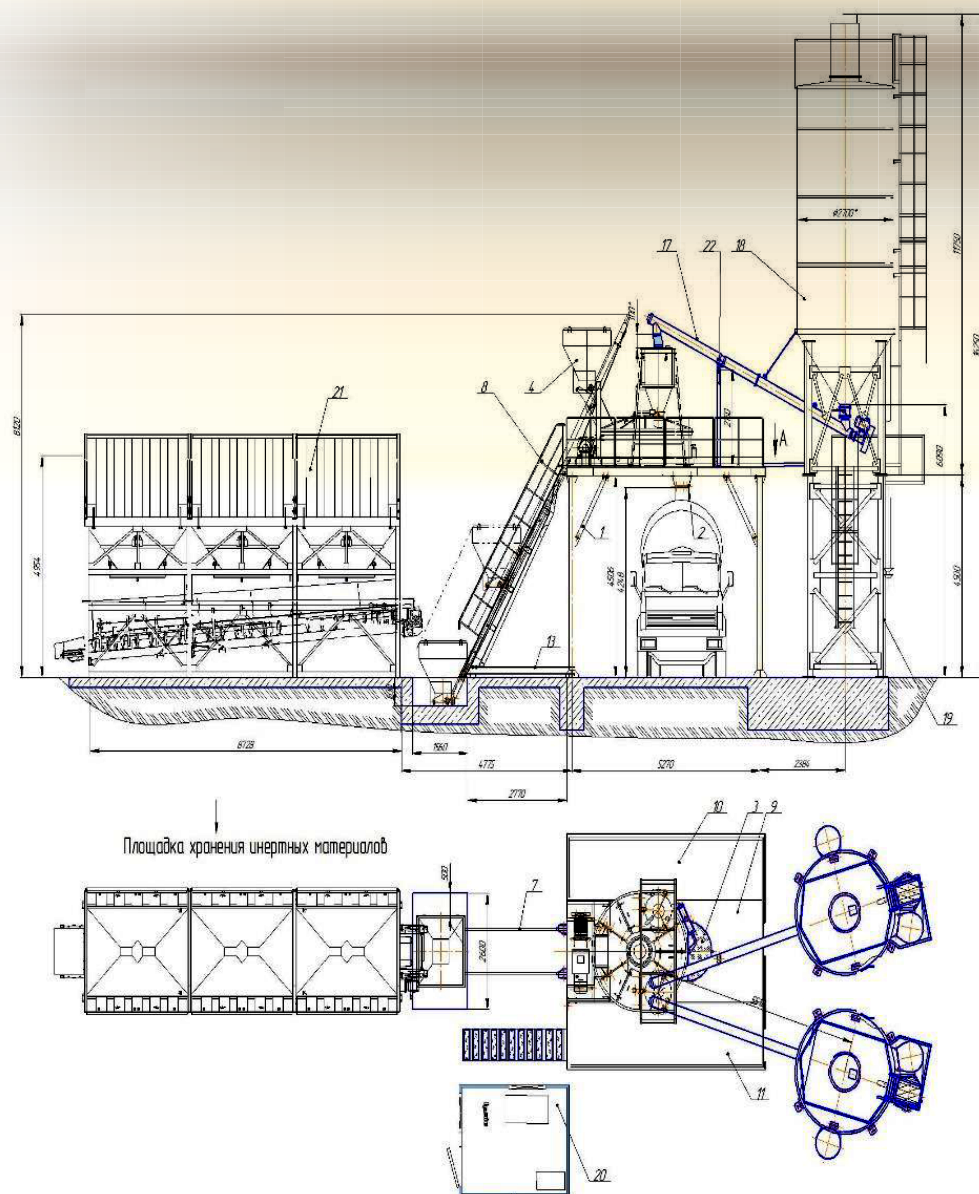


Склад цемента условно не показан

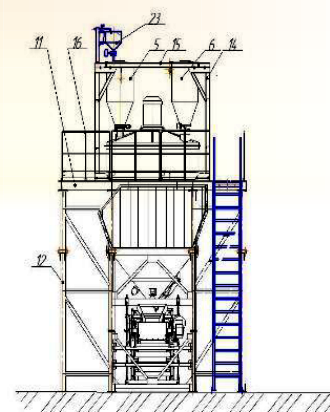


Бюджетные БСУ




Смесительный модуль БСУ-30

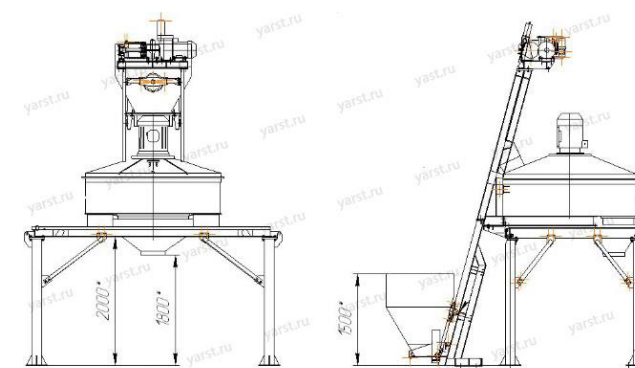

Смесительный модуль БСУ-20

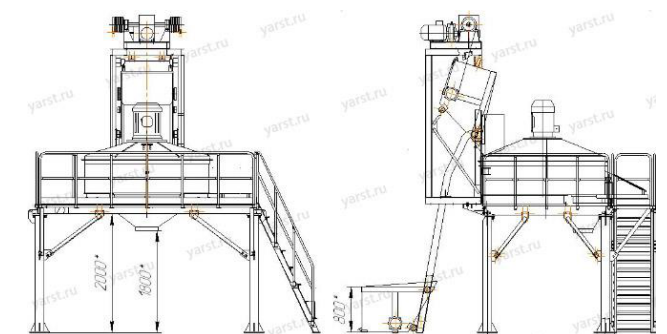


СТАНЦИЯ РАСТАРКИ «биг-бэгов»
ОПр-596.00.000 СБ

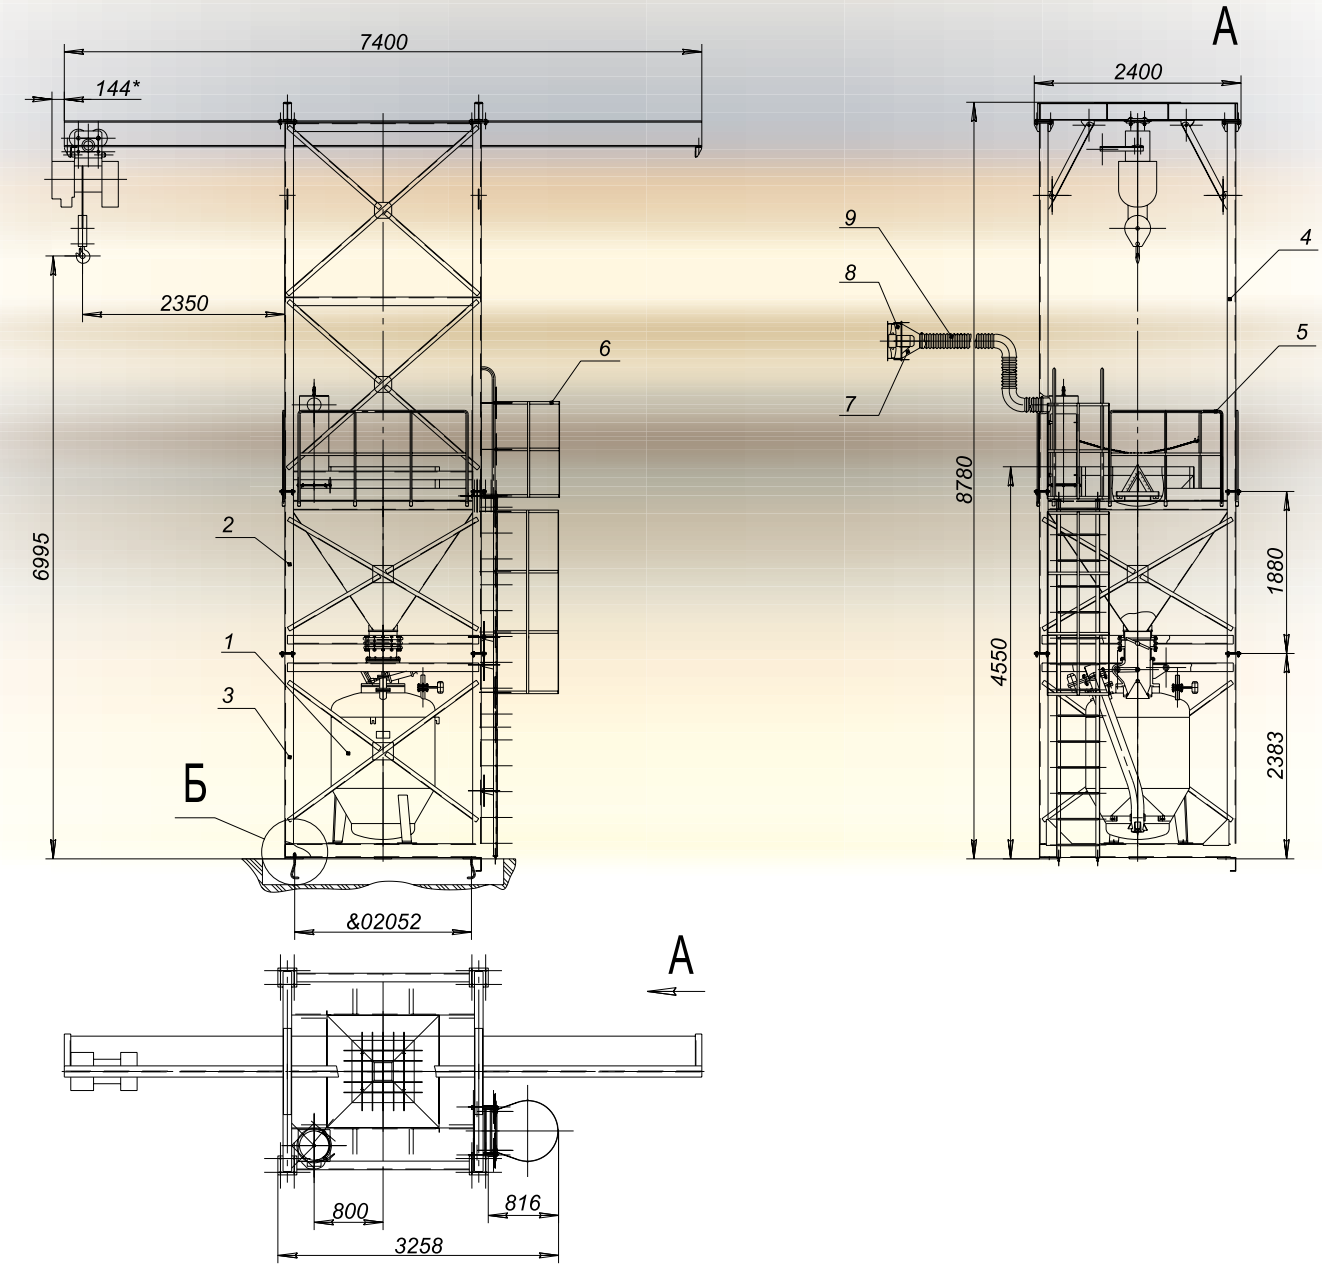

Технические характеристики

Грузоподъёмность	кг	2500
Производительность камерного насоса		
Монжус 1200-6 НО-324МА	т/час	40...60
Номинальная ёмкость	м³	1,25
Рабочее давление	кг/см²	4...6
Объём накопительного бункера	м³	2,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	7400х2400х8855	
Масса не более	кг	5500
Электроталь	ТЭ-320-511	
Скорость подъёма	м/с	0,16
Скорость перемещения	м/с	0,53


Станция растарки «биг-бегов»
ОПР-635.00.000СБ

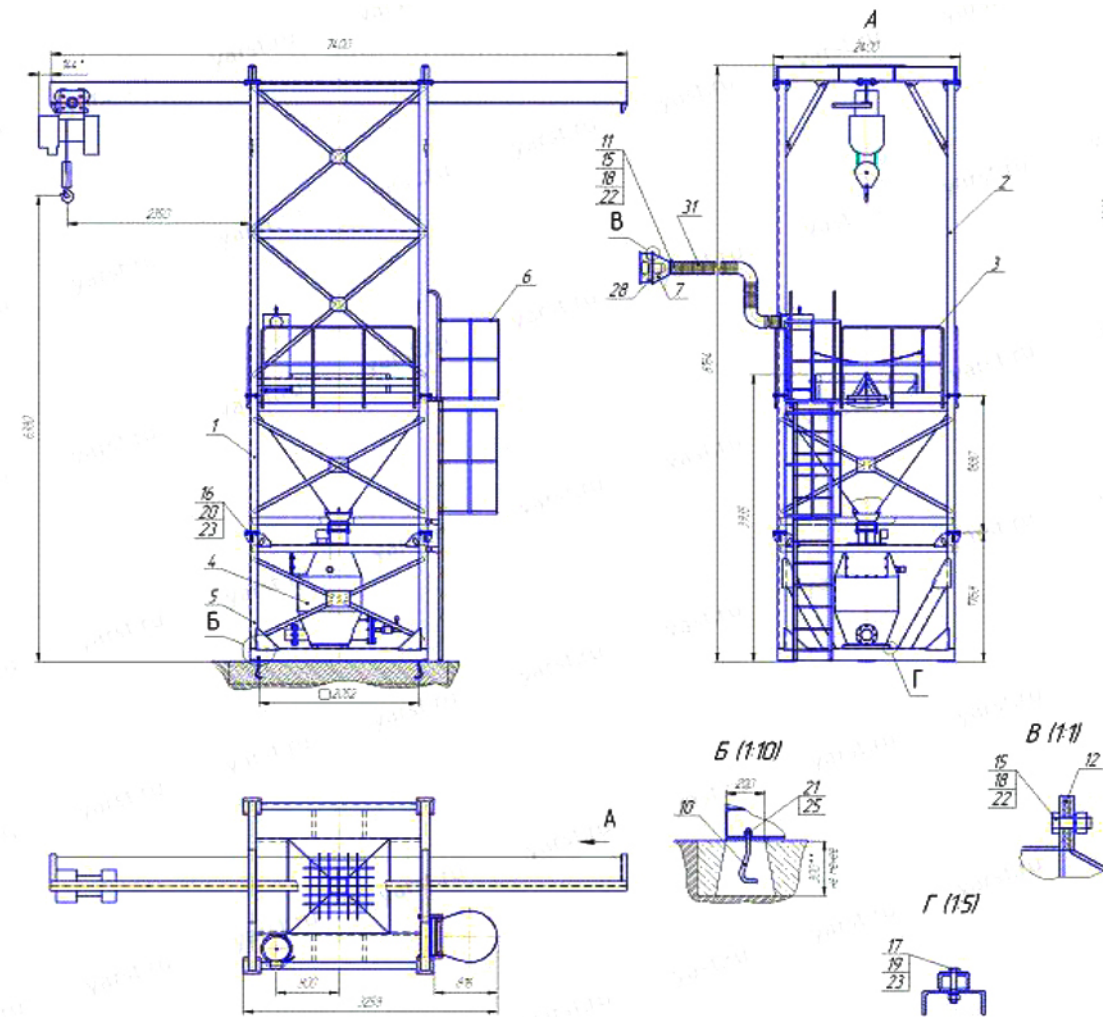

Технические характеристики

Грузоподъёмность	кг	2500
Производительность пневмокамерного насоса ПН-1	т/час	30...40
Номинальная емкость	М³	0,33
Рабочее давление	кг/см²	4...6
Дальность подачи	метр	200
Объем накопительного бункера	М³	2,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	7400Х2400Х8164	
Масса, не более	кг	5500
Электроталь	ТЭ-320-511	
Скорость подъема	м/с	0,16
Скорость перемещения	м/с	0,53

**СТАНЦИЯ РАСТАРКИ «биг-бэгов»
ОПр-597.00.000 СБ**

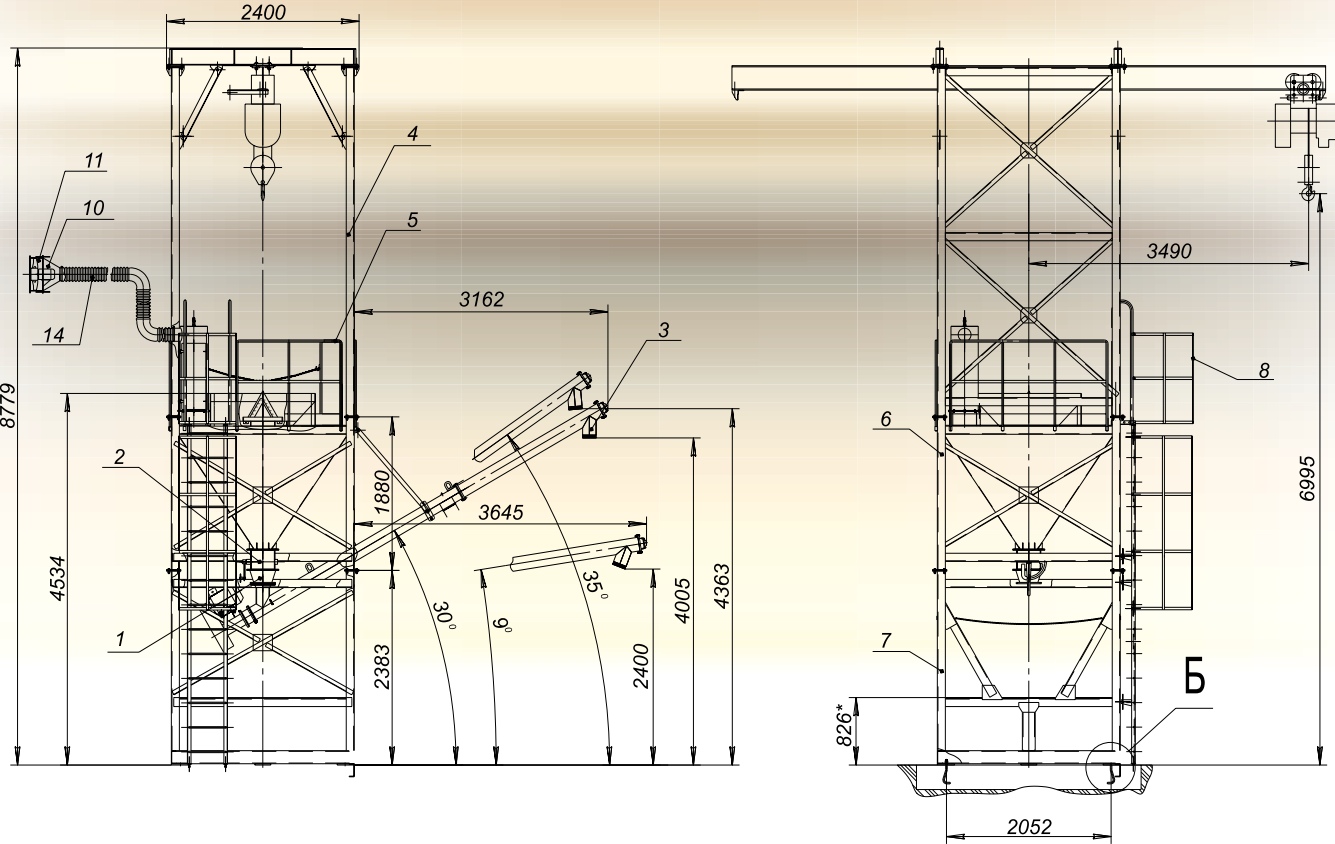


Технические характеристики

Грузоподъёмность	кг	2500
Производительность питателя шнекового ОПр-591.00.000М при непрерывной подаче	т/час	12
Мощность двигателя	кВт	3
Частота вращения шнека	об/мин	300
Габаритные размеры (ДхШхВ)	7400х2400х8780	
Масса, не более	кг	4500
Электроталь	ТЭ-320-511	
Скорость подъёма	м/с	0,16
Скорость перемещения	м/с	0,53

**Печи для бани и сауны
Более 10 вариантов комплектации.**

Для большей теплоотдачи верхняя часть печи заполняется камнями диаметром до 60 мм.

нп-232.00А

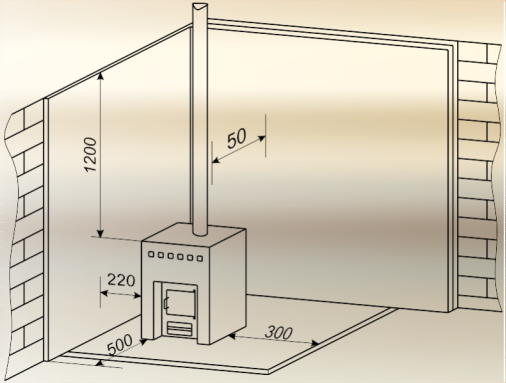


длина	мм	450
ширина	мм	333
высота	мм	750
вид топлива	древесина	
масса	кг	48

НП-42 YARHEAT




нп-43.00.00А

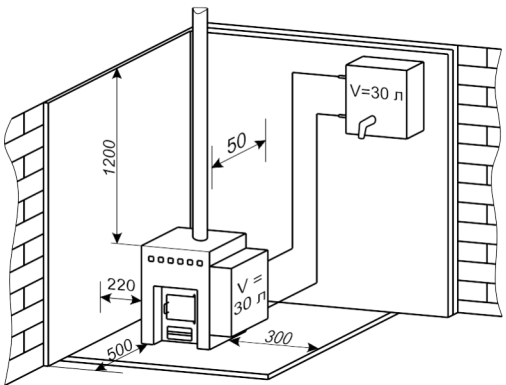

длина	мм	450
ширина	мм	483
высота	мм	750
вид топлива	древесина	
масса	кг	48

нп-43.00.00М

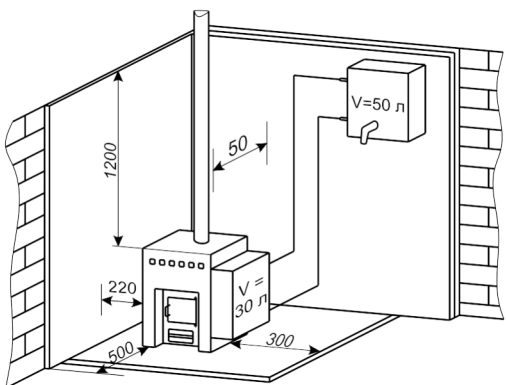

длина	мм	600
ширина	мм	483
высота	мм	750
вид топлива	древесина	
масса	кг	80

БАДЬЯ НЕПОВОРОТНАЯ
транспортируемая с разгрузочным лотком БН-2,0.00 СБ,
БН-1,0-У.00 СБ



Бадья представляет собой сварную конструкцию из листовой стали конусообразной формы, в верхней части обрамленную двумя поясами жесткости из швеллера, на которых установлены 4 строповочных петли. В нижней части установлен 2-х челюстной затвор рычажного типа. Конус через четыре стойки опирается на основание швеллера. Раздаточное отверстие ограждено конусообразной насадкой. В нижней части установлен съемочный лоток с регулировкой угла наклона 450, изменением длины цепи, для более удобной точечной выгрузки бетона.

Для фиксации рукоятки затвора служит цепь с крючком.

Технические характеристики

		БН-2,0	БН-1,0-У
Объем по загрузке	м³	2,0	1,0
Грузоподъемность	кг	5000	2500
Габаритные размеры:			
высота	мм	1750	1550
ширина	мм	1850	1400
длина	мм	2200	1750
масса, не более	кг	440	310

Капитальный ремонт
строительно-дорожной техники, агрегатов и узлов:



- Тракторы Т-130, Т-170.
- Бульдозеры ДЗ-27С, ДЗ-110, Б-10.
- Бульдозеры ДЭТ-250, ДЭТ-320, Т-330.
- Автогрейдеры, экскаваторы.

Капитальный ремонт бульдозеров Дз - 27с на базе трактора Т-130Г-1 тягового класса 10, предназначенных для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом с температурой не ниже 45°С.

Трактор может эксплуатироваться в агрегате с бульдозером, скрепером, рыхлителем и другими дорожно-строительными и мелиоративными машинами.

