

Открытое акционерное общество «ВИТЕБСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Производство:

- сельскохозяйственной техники;
- запасных частей.



Агрегат дисковый почвообрабатывающий АД-600М «Рубин»

(укомплектован двойным прикатывающим катком
с кольцами U-образного профиля)

Ваш успех – наша главная цель!!!

Агрегат дисковый почвообрабатывающий АД-600М «Рубин»



Агрегат дисковый почвообрабатывающий АД-600М «Рубин» обеспечивает интенсивное и равномерное перемешивание органической массы и почвы, в сочетании с блоком катков U-образного профиля происходит ее уплотнение, что значительно снижает потерю влаги от испарения. Таким образом, борона отлично подходит для обработки и уплотнения почвы, а так же равномерного перемешивания стерневых остатков при высокой рабочей скорости. Агрегат предназначен для эксплуатации на легких, средних и тяжелых почвах.



Открытая конструкция рамы с большим свободным пространством обеспечивает бесперебойную работу агрегата даже при большом количестве растительных остатков.

Благодаря оптимальной форме полусферических дисков и большому углу атаки, при работе дискатором уже на глубину 7 см. достигается постоянная сплошная обработка.

При контакте с препятствием, таким как камни, полусферические диски независимо друг от друга могут

отклоняться вверх - этому способствует продуманная конструкция крепления стойки к раме.

В отличие от неподвижных рабочих органов традиционных стерневых культиваторов, два ряда зубчатых полусферических дисков, расположенных на бороне, перемешивают почву и растительные остатки особенно основательно.

Стойки полусферических дисков, закрепленные в кронштейнах, защищены от перегрузок прочными спиралевидными пружинами и гарантируют равномерную работу дисков.

Спиральные пружины сжатия служат для того, чтобы, после преодоления препятствия, полусферические диски быстро возвращались в рабочее положение.

Высокая рабочая скорость агрегата до 15 км/ч обеспечивает интенсивное перемешивание земли с растительными остатками и благодаря этому достигается высокая производительность.



Агрегат оснащен двойным прикатывающим катком с кольцами U-образного профиля (земля по земле).

Преимущества прикатывающего катка:

- отличное обратное уплотнение
- отсутствие скольжения
- нечувствителен к камням
- не забивается
- оптимальное крошение
- малый износ
- конструкция устойчива к камням
- сохранение влаги в почве



Преимущества агрегата:

- легок в управлении;
- высокая производительность;
- уничтожает сорняки;
- за один проход осуществляется обработка и уплотнение почвы;
- гидравлическая регулировка глубины с места оператора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Значение
Тип агрегата	Полунавесной
Ширина захвата, м	6,0
Рабочая скорость движения, км/ч	10-15
Производительность за час основного времени, га	6-9
Глубина обработки почвы, см	4-16
Диаметр дисков, мм	620
Масса, кг не более	6800
Агрегатируется с тракторами, класса не менее	5
Двойной прикатывающий каток с кольцами U-образного профиля	
Агрегат оснащен гидравлической настройкой глубины обработки почвы	

Открытое акционерное общество «ВИТЕБСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Производство:
- сельскохозяйственной техники;
- запасных частей.



**Агрегат почвообрабатывающий
АДС-6**

Ваш успех – наша главная цель!!!

Агрегат почвообрабатывающий АДС-6




Агрегат почвообрабатывающий АДС-6 обеспечивает тщательную обработку почвы на глубину до 22 см. Агрегат отлично подходит для стерневой обработки почвы, для измельчения полеглых зерновых, измельчения и заделки высокорослых зеленых растений. Качественное перемешивание и мульчирование почвы обеспечивают зубчатые полусферические диски диаметром 736 мм.

Два ряда симметрично расположенных зубчатых полусферических дисков в каждом ряду обеспечивают точное прямолинейное движение по инерции без бокового увода даже при движении по склону. Средние диски, размещенные с небольшим смещением, предотвращают забивание и гарантируют равномерную обработку почвы по всей обрабатываемой площади.

Уникальная установка дисков под углом 20° к поверхности почвы (угол наклона) и под углом 16° к направлению движения (угол атаки), обеспечивает оптимальное заглубление, равномерную обработку по всей рабочей поверхности. Это сочетание углов позволяет добиться идеального баланса между интенсивностью измельчения и смещения почвы.

Полусферические диски на агрегате почвообрабатывающем АДС-6 расположены независимо друг от друга на индивидуальной стойке. Жесткое расстояние (350 мм.) между дисками гарантирует бесперебойную работу без забиваний и обеспечивает равномерную обработку почвы по всей ширине захвата.

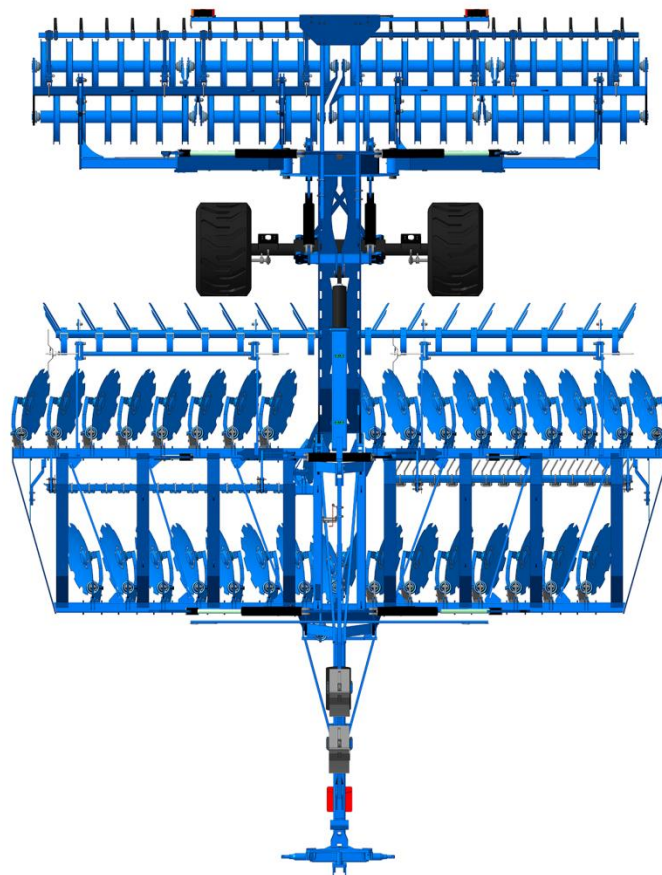

Конструкция стойки обеспечивает оптимальное положение рабочих органов.
Дополнительным преимуществом агрегата является конструкция держателя для стойки, что позволяет предохранять рабочие органы от разрушения, а так-же сократить время по демонтажу.

Конструкция ступицы не требует обслуживания, что позволяет отказаться от регулярного смазывания и регулировки подшипниковых узлов, благодаря чему значительно сокращаются затраты на обслуживание агрегата дискового почвообрабатывающего АДС-6.



Двойной прикатывающий каток с кольцами U-образного профиля (земля по земле).

Преимущества:

- отличное обратное уплотнение
- отсутствие скольжения
- нечувствителен к камням
- не забивается
- оптимальное крошение
- малый износ
- конструкция устойчива к попаданию камней
- сохранение влаги в почве

Самостопающийся механизм разравнивающей бороны позволяет осуществить простую регулировку по высоте.

Агрегат оснащен гидравлической регулировкой рабочей глубины по высоте и имеет условную шкалу определяющую положение рабочих органов по глубине, что гарантирует максимальную производительность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Значение
Ширина захвата, м	6
Производительность за час основного времени, га	6,0-9,00
Глубина обработки почвы, см	до 22
Рабочая скорость движения, км/ч не более	15
Тип агрегата	Полунавесной
Диаметр дисков, мм	736
Агрегатируется с тракторами	8



Отбойная сетчатая борона (1) расположена за первым рядом полусферических дисков, она контролирует земляной поток. Обеспечивает интенсивное измельчение и перемешивание почвы. Земляной поток гасится перед вторым рядом дисков.

Разравнивающая борона (2) расположена за вторым рядом дисков, она предназначена для выравнивания поверхности. Благодаря изменению направления земляного потока достигается отличная степень выравнивания.

Техника изготовленная на заводе:



**Агрегат дисковый
почвообрабатывающий
АД-600М «Рубин»**



**Сеялка пневматическая зерновая
СПЗ-12**

***Приобретите наш почвообрабатывающий агрегат,
и Ваша почва будет оптимально подготовлена
под посев.***

Республика Беларусь г.Витебск пр-т Фрунзе 81 к.3 210101

Отдел маркетинга и сбыта:

8 (0212)48-10-84; +375-29-892-32-12

e-mail: marketing@vmrz.by адрес сайта www.vmrz.by



ОАО «Витебский мотороремонтный завод»

210101, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т. Фрунзе, 81,к.3

тел. (0212) тел/факс 48 10 84;

+375-29-892-32-12 www.vmrz.by; E-mail: marketing@vmrz.by



АГРЕГАТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОСЕВНОЙ АКПД-6Р

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий посевной «АКПД-6Р» предназначен для предпосевной обработки почвы с одновременным посевом в подготовленную почву семян зерновых колосовых культур, зернобобовых культур, рапса и семян трав. Комбинированный посевной агрегат, состоит из дисковой бороны «Рубин» и пневматической сеялки «Солитер».

Дискатор оснащен двухрядной дисковой бороной с полусферическими зубчатыми дисками d-620мм. Каждый диск крепится к раме на отдельной подпружиненной относительно рамы дискатора стойке в подшипниковом узле. Стойки дисков имеют индивидуальную шарнирную подвеску, обеспечивающую равномерность заглубления дисков.



Пневматическая сеялка состоит из бункера вместительностью 2,3 м.куб, системы высева семян, сошников бруса с установленными на них 48 двухдисковыми

сошниками, рыхлителей следа колес сеялки, прикатывающих колесиков. Агрегат может быть использован для посева семян льна, при технологиях возделывания с шириной междурядий 12,5 см.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Тип агрегата	Полунавесная
Ширина захвата, м	6,0
Рабочая скорость движения, км/ч, не более	8-15
Производительность за час основного времени, га	4,8-9,0
Вместимость бункера, л	2300
Габаритные размеры в рабочем положении, мм	9350x6400x2700
Масса, кг не более	8400
Агрегатирование с тракторами, класса не менее	5

За более подробной Вы всегда можете обратиться к нам по телефонам:

тел. (0212) тел/факс 48 10 84; +375-29-892-32-12

www.vmrz.by; E-mail: marketing@vmrz.by



ОАО «Витебский мотороремонтный завод»

210101, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т. Фрунзе, 81, к.3 тел. (0212)

+375-29-892-32-12 www.vmrz.by; e-mail: marketing@vmrz.by



АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ **АД-600 «РУБИН»**

Агрегат дисковый почвообрабатывающий АД-600«Рубин»обеспечивает в тяжелых почвенных условиях интенсивное и равномерное перемешивание органической массы и почвы, при этом значительно снижая потерю влаги от испарения. Таким образом, Рубин наилучшим образом подходит для поверхностной, но в то же время равномерной стерневой обработки



почвы при высокой рабочей скорости. Агрегат предназначен для эксплуатации на легких, средних и тяжелых почвах.

В отличие от неподвижных рабочих органов традиционных стерневых культиваторов, два ряда зубчатых полусферических дисков, расположенных на короткой дисковой бороне Рубин, перемешивают почву и растительные остатки основательно.

Благодаря оптимальной форме полусферических дисков и большому углу атаки, при работе дискатором уже на глубину 7 см. достигается постоянная сплошная обработка.

При контакте с препятствием, таким как камни, полусферические диски независимо друг от друга могут отклоняться вверх. Этому способствует продуманная конструкция крепления стойки к раме.

Высокая рабочая скорость агрегата до 15 км/ч обеспечивает интенсивное перемешивание земли с растительными остатками и благодаря этому достигается большая производительность.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Тип агрегата	Полунавесной
Ширина захвата, м	6,0
Рабочая скорость движения, км/ч, не более	10-15
Производительность за час основного времени, га	6-9
Глубина обработки почвы, см	4-16
Диаметр дисков, мм	620
Габаритные размеры в рабочем положении, мм	8150x6700x1900
Масса, кг не более	6180

За более подробной информацией Вы всегда можете обратиться к нам по телефонам:

+375-29-892-32-12

Завод изготавливает узлы и запасные части для агрегатов дисковых почвообрабатывающих Рубин (Rubin 9/600)

Секция правая /левая 412 8266 или 412 8267  ВМРЗ АД6-01.01.000 ВМРЗ АД6-01.01.000-01	Катки 423 1034 или 423 1024  Трубчатый 4231034 Пластинчатый 4231024	450 8615  Сница транспортная ВМРЗ АД6-08.01.000
--	---	--



**Блок трубчато-пластинчатых катков
АД-600 РУБИН (левый и правый)**
поставляется в комплектации как выделено на изображении

**Комплектация
трубчато-пластинчатых катков:**

- 423 1024 Планчатый каток – 2 шт;
- 423 1034 Трубчатый каток – 2 шт;
- 417 8114 Пластина – 8 шт;
- 422 7314 Держатель катков– 1шт;
- 422 7315 Держатель катков – 1шт;
- 422 2924-01 Боковая пластина-8 шт.



**Двойной прикатывающий
каток с кольцами U-образного
профиля (подходит для куль-
тиваторов KÖCKERLING с
минимальной доработкой)**

Республика Беларусь г.Витебск пр-т Фрунзе 81 к.3 210101
Отдел маркетинга и сбыта:
8 (0212)48-10-84; +375-29-892-32-12
e-mail: marketing@vmrz.by адрес сайта www.vmrz.by