


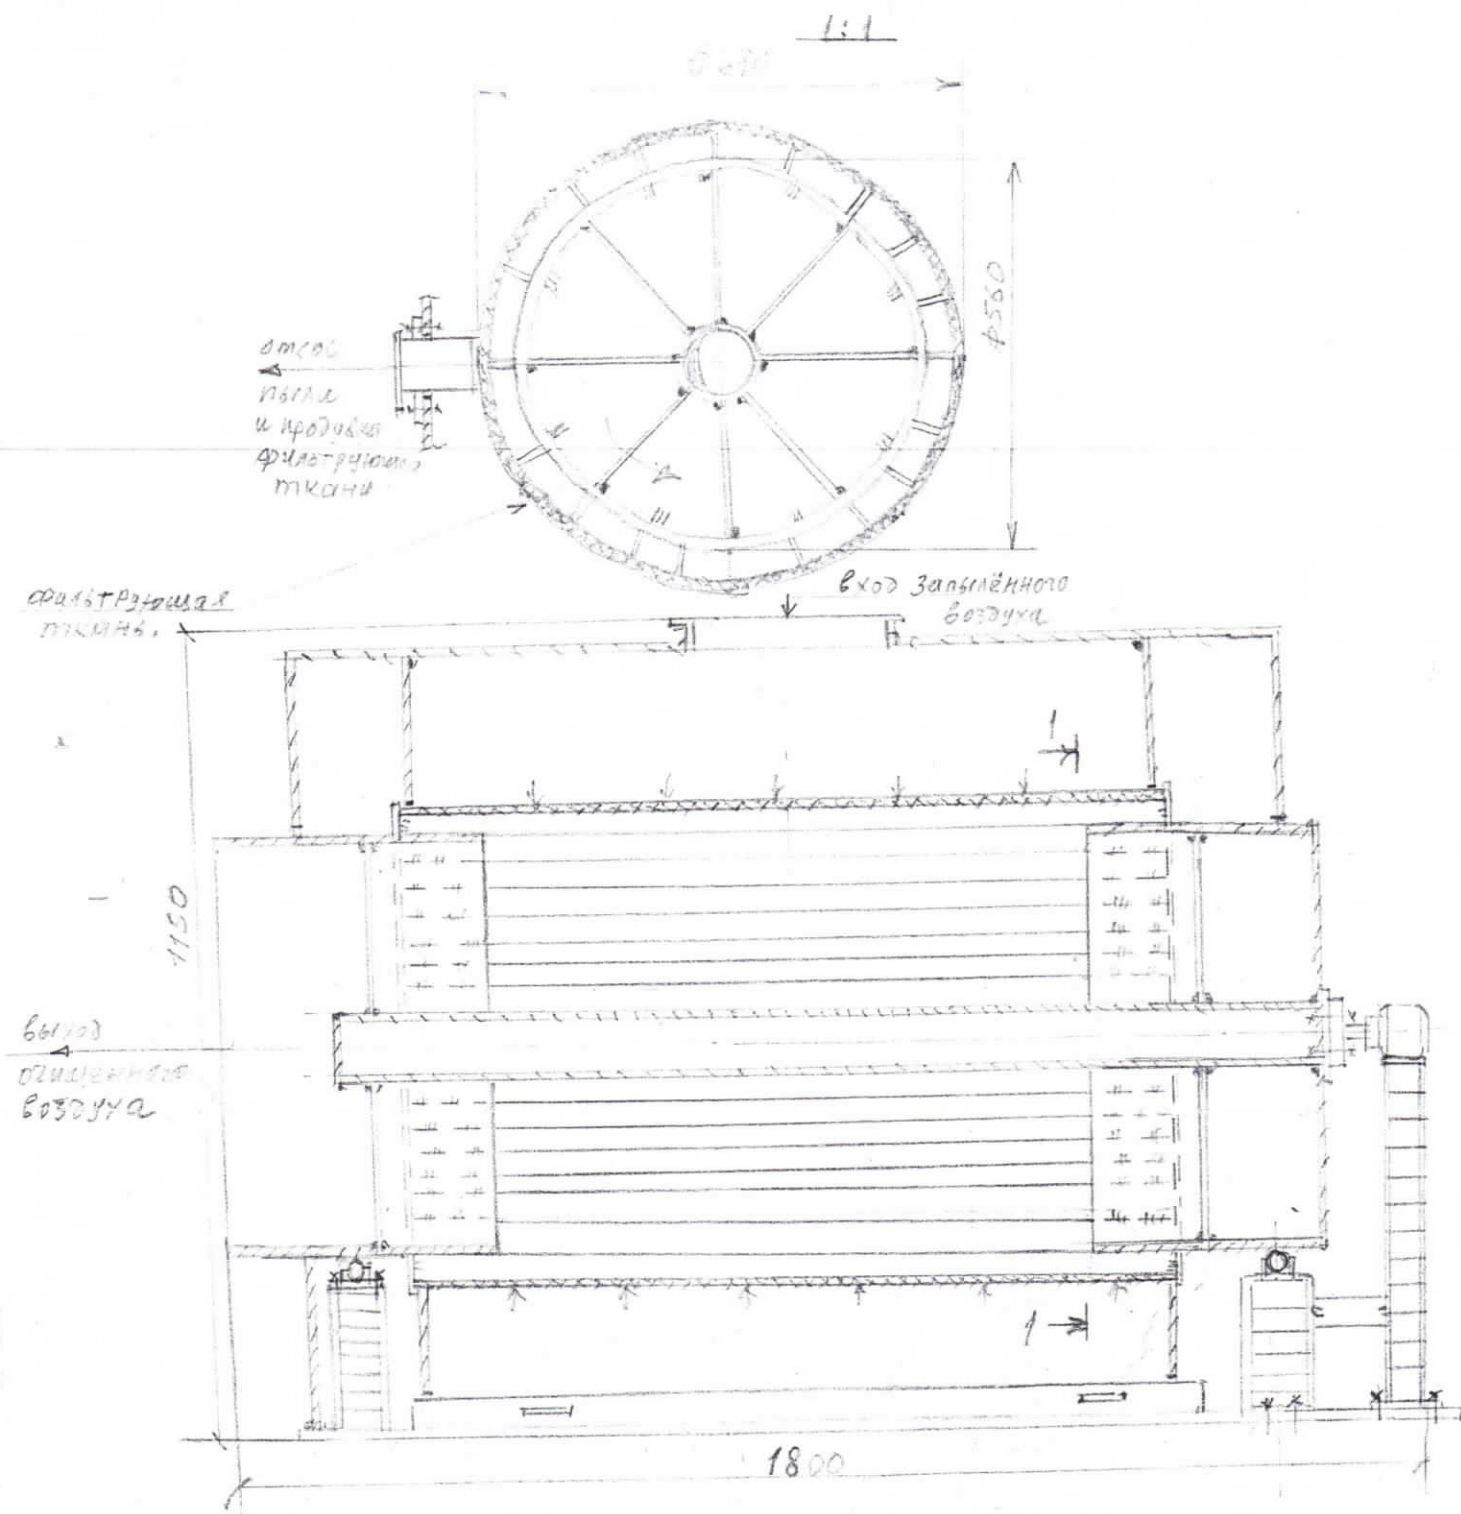

Фильтр для очистки загрязнённого воздуха

с непрерывной очисткой фильтрующей

ткани. Габариты фильтра 1800 x 1300 x 1150

Производительность фильтра 20000 м³/ч

Эффективность очистки 0,98 - 0,99

Гидравлическое сопротивление 120 - 150 кг/м²

Необходимый объём воздуха на пневмостиму - 1000 м³/ч

Необходимое разряжение пневмостиму 100 кг/м²

Изобретатель Прохоров В.Г.

БАРАБАН С ФИКСИРОВАННОЙ ТРАКТОРНОЙ ПОД. 1. М 1:10

